

**MATRIX 424 / 832**

**TELEPÍTŐI ÉS PROGRAMOZÓI LEÍRÁS**

**Programozási munkalap**

**Belépés programozói módba:****23. old.**

  [ \_ \_ \_ \_ \_ ] Alap: 999999





Kilépés:  [0]

**Mérnöki kód:****[125]**

[ \_ \_ \_ \_ \_ ] (új kód)





[ \_ \_ \_ \_ \_ ] (új kód mégegyszer)

**Rendszeropciók 1****24. old.****[200]**

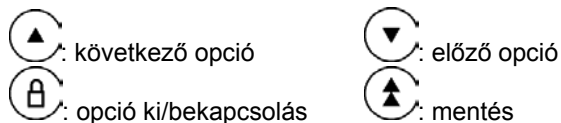
: következő opció      : előző opció  
: opció ki/bekapcsolás      : mentés

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Hálózathiba-jelzés engedélyezve	Hálózathiba-jelzés letiltva	Ki
2	Akkufigyelés letiltva	Akkufigyelés engedélyezve	Ki
3	Visszaállítás alapra csak jumperrel	Visszaállítás alapra jumper+kóddal	Ki
4	Eseményjelentés és napló korlátozva	Eseményjelentés és napló nincs korlátozva	Ki
5	Nincs riasztás telefonvonalai hiba esetén	Riasztás telefonvonalai hiba esetén	Ki
6	Általános szabotázs riasztás 0V-nál	Általános szabotázs riasztás 12V-nál	Ki
7	Hálózati frekvencia 50Hz	Hálózati frekvencia 60Hz	Ki
8	Óra vezérlés: hálózati frekvencia	Óra vezérlés: belső kvarc	Ki





**Rendszeropciók 2****24. old.****[201]**

: következő opció      : előző opció  
: opció ki/bekapcsolás      : mentés

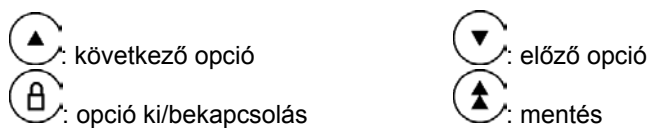
Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció ki = Riasztás LED ki	Alap
1	Nincs szabotázs hiányzó eszköz esetén	Szabotázs hiányzó eszköz esetén	Ki
2	Zónahelyreállítások naplózása letiltva	Zónahelyreállítások naplózása engedélyezve	Ki

**Zónabeállítás****25. old.****[250]**

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	DEOL zónák	NC zónák	Be
2	Zónaduplázás letiltva	Zónaduplázás engedélyezve	Ki
3	Gyors zónák letiltva	Gyors zónák engedélyezve	Ki
4	1-es zóna gyors letiltva	1-es zóna gyors engedélyezve	Ki

**Zónatípus, tulajdonságok, partíciókiosztás****25-27. old.****[251], [ \_ \_ ] (zónaszám)****[ \_ ] A mód zónatípusa****[ \_ ] B mód zónatípusa****[ \_ ] C mód zónatípusa****[ \_ ] D mód zónatípusa****Zónatípusok:**

1. Ki/belépő
2. Követő
3. Azonnali
4. Kiiktatott
5. Tűz
6. Pánik
7. 24 órás
8. Szabotázs
9. Kulcsos
10. Kulcsos
11. Nem használt
12. Orvosi segélykérő

**A mód tulajdonságai (még mindig a 251-es címen):****28. old.****1 [ \_ ] Harang****2 [ \_ ] Teszt****3 [ \_ ] Maszk**

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Harang letiltva	Harang engedélyezve	Ki
2	Teszt letiltva	Teszt engedélyezve	Ki
3	Maszk letiltva	Maszk engedélyezve	Ki

**B mód tulajdonságai:**

1 [ \_ ] Harang

2 [ \_ ] Teszt

3 [ \_ ] Maszk



: következő opció



: előző opció



: opció ki/bekapcsolás



: mentés

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Harang letiltva	Harang engedélyezve	Ki
2	Teszt letiltva	Teszt engedélyezve	Ki
3	Maszk letiltva	Maszk engedélyezve	Ki

**C mód tulajdonságai:**

1 [ \_ ] Harang

2 [ \_ ] Teszt

3 [ \_ ] Maszk



: következő opció



: előző opció



: opció ki/bekapcsolás



: mentés

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Harang letiltva	Harang engedélyezve	Ki
2	Teszt letiltva	Teszt engedélyezve	Ki
3	Maszk letiltva	Maszk engedélyezve	Ki

**D mód tulajdonságai:**

1 [ \_ ] Harang

2 [ \_ ] Teszt

3 [ \_ ] Maszk



: következő opció



: előző opció



: opció ki/bekapcsolás



: mentés

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Harang letiltva	Harang engedélyezve	Ki
2	Teszt letiltva	Teszt engedélyezve	Ki
3	Maszk letiltva	Maszk engedélyezve	Ki

**Aktuális zónához rendelt partíció**

[ \_ ] (Partíciószám)



: mentés



: Vissza a zónatípusokhoz ([251]-es cím eleje)

**Felhasználói kód partícióhoz rendelése****29. old.****[300]**

[ \_ \_ ] Felhasználó sorszáma (01-16)



: következő opció



: előző opció



: opció ki/bekapcsolás



: mentés

	Opció	Riasztás LED ki	Riasztás LED be	Alap
1 [ _ ]	Érvényesség az 1-es partíción	Nem	Igen	Be
2 [ _ ]	Érvényesség a 2-es partíción	Nem	Igen	Ki
3 [ _ ]	Érvényesség a 3-as partíción	Nem	Igen	Ki
4 [ _ ]	Érvényesség a 4-es partíción	Nem	Igen	Ki

**Felhasználói kódok tulajdonságai****28. old.****[301]**

[ \_ ] (Partíciószám)



: következő opció



: előző opció



: opció ki/bekapcsolás



: mentés

	Opció	Riasztás LED ki	Riasztás LED be	Alap
1 [ _ ]	Kiiktatás	Letiltva	Engedélyezve	Be
2 [ _ ]	Normál/Csapda	Normál	Csapdakód is	Ki
3 [ _ ]	Csapdakód	Letiltva	Engedélyezve	Be
4 [ _ ]	Élesítés	Letiltva	Engedélyezve	Be
5 [ _ ]	Kikapcsolás	Letiltva	Engedélyezve	Be
6 [ _ ]	Nem használt	Nem használt	Nem használt	Ki
7 [ _ ]	Nem használt	Nem használt	Nem használt	Ki
8 [ _ ]	Korlátozott/Mester	Korlátozott	Mester	Be

**Felhasználói kódhasználat száma****28. old.****[302]**

[ \_ \_ ] Felhasználó sorszáma (01-16)

[ \_ \_ ] (Kódhasználat maximális száma, 00: korlátlan)



: mentés

**LED kezelő partícióhoz rendelése****30. old.****[350]**

[ \_ ] (Kezelő száma)

[ \_ ] (Partíciószám (amelyhez az adott kezelőt rendeljük))



: mentés, visszatér a cím elejére



: kilép a címről

**Kezelő mód****30. old.****[351]**

[ \_ ] (Kezelő száma)



: opció ki/bekapcsolás



: mentés

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Publikus kezelő	Privát kezelő	Be

**LCD kezelő partícióhoz rendelése****30. old.****[352]**

[ \_ ] (Kezelő száma)

[ \_ ] (Partíciószám (amelyhez az adott kezelőt rendeljük))



: mentés, visszatér a cím elejére



: kilép a címről

**Kezelő mód****30. old.****[353]**

[ \_ ] (Kezelő száma)



: opció ki/bekapcsolás



: mentés

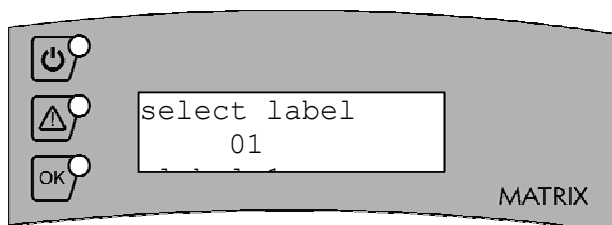


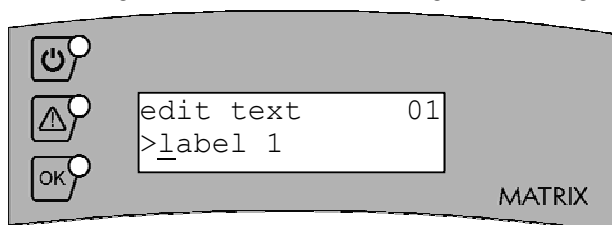

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Publikus kezelő	Privát kezelő	Be

## LCD kezelő szövegek

30. old.

**[354]**

A kezelőn a következő kijelzés látható:

A  és  gombokkal válassza ki a megfelelő szöveget, majd .Kurzormozgatás:    
Kurzornál levő karakter átírása: számbillentyűk: mentés: kilépés**Kezelői szövegek**

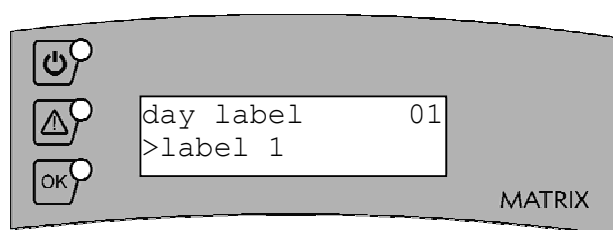
Kezelő	Szöveg száma	Alapértelmezett szöveg	Kiosztás
LCD 1	1	DISARMED	LCD kezelő 1 – nappali kiírás
LCD 2	2	DISARMED	LCD kezelő 2 – nappali kiírás
LCD 3	3	DISARMED	LCD kezelő 3 – nappali kiírás
LCD 4	4	DISARMED	LCD kezelő 4 – nappali kiírás
LCD 1	5	ARMED	LCD kezelő 1 – élesített kiírás
LCD 2	6	ARMED	LCD kezelő 2 – élesített kiírás
LCD 3	7	ARMED	LCD kezelő 3 – élesített kiírás
LCD 4	8	ARMED	LCD kezelő 4 – élesített kiírás
–	9	LABEL 9	szabadon kiosztható
–	10	LABEL 10	szabadon kiosztható
–	11	LABEL 11	szabadon kiosztható
–	12	LABEL 12	szabadon kiosztható
–	13	LABEL 13	szabadon kiosztható
–	14	LABEL 14	szabadon kiosztható
–	15	LABEL 15	szabadon kiosztható
–	16	LABEL 16	szabadon kiosztható
–	17	LABEL 17	szabadon kiosztható
–	18	LABEL 18	szabadon kiosztható
–	19	LABEL 19	szabadon kiosztható
–	20	LABEL 20	szabadon kiosztható
–	21	LABEL 21	szabadon kiosztható
–	22	LABEL 22	szabadon kiosztható
–	23	LABEL 23	szabadon kiosztható
–	24	LABEL 24	szabadon kiosztható




-	25	LABEL 25	szabadon kiosztható
-	26	LABEL 26	szabadon kiosztható
LCD 1	27	PULSE PGM 1	LCD kezelő 1
LCD 2	28	PULSE PGM 2	LCD kezelő 2
LCD 3	29	PULSE PGM 3	LCD kezelő 3
LCD 4	30	PULSE PGM 4	LCD kezelő 4
LCD 1-4	31	WELCOME	Közös programozói minden kezelőn
LCD 1-4	32	ENGINEER	Közös programozói minden kezelőn

**Kezelői kiírás kikapcsolt állapotban****30. old.****[355]**

[ \_ ] kezelő száma (1-4)

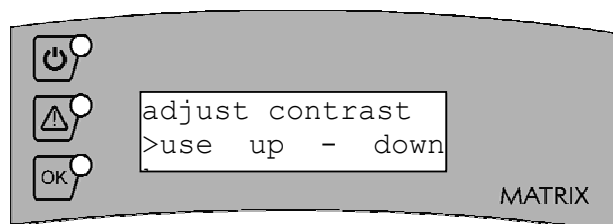
A kezelőn a következő kijelzés látható:




A  és  gombokkal válassza ki a megfelelő szövegszámot (1-26), majd 

**LCD kezelő kontrasztállítása****30. old.****[357]**

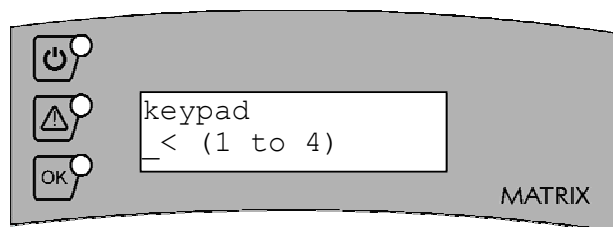
A kezelőn a következő kijelzés látható:



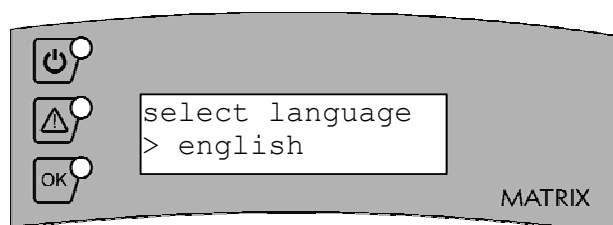
 és  gombok: kontrasztállítás


: mentés




**Kezelő nyelvének megváltoztatása****30. old.****[360]**

Üsse be a kezelő számát



 és  gombok: nyelv beállítása

: mentés



*Megjegyzés: a nyelv megváltoztatása csak a mérnöki módból való kilépés után lép életbe*

**Kártyaolvasó partícióhoz rendelése****30. old.****[358]**

[\_] (Olvasó száma)

[\_] (Partíciószám (amelyhez az adott olvasót rendeljük))

: mentés, visszalép a cím elejére

 : kilép a címről

**Kártyaolvasó mód****30. old.****[359]**


[\_] (Olvasó száma)

: opció ki/bekapcsolás : mentés


Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Publikus olvasó	Privát olvasó	Be

**Rendszerhibák kijelzése****31. old.****[380]**

[\_] (Partíciósám, amelyen a rendszerhibák megjelennek, 0: összes)  
 [\_] (Kezelő száma, amelyen a rendszerhibák megjelennek)

**Szabotázrsiasztások kijelzése****31. old.****[381]**

[\_] (Partíciósám, amelyen a szabotázrsiasztások megjelennek, 0: összes)  
 [\_] (Kezelő száma, amelyen a szabotázrsiasztások megjelennek)

**Partícióopciók 1****31. old.****[400]**

[\_] (Partíciósám)



	Opció	Riasztás LED ki	Riasztás LED be	
1	[_] Pánik	Hallható	Csendes	
2	[_] Nem használt	Nem használt	Nem használt	
3	[_] Sziréna szabotázrsiasztásnál	Belső	Külső és belső	
4	[_] Nyitott zónák kikapcsolt áll.	Letiltva	Engedélyezve	
5	[_] Zónák kiiktatása újraélesedéskor	Letiltva	Engedélyezve	
6	[_] Szirénajelzés	Letiltva	Engedélyezve	
7	[_] Nyugtázó jelzés	Letiltva	Engedélyezve	
8	[_] Nyitott zónák riasztásban	Letiltva	Engedélyezve	

**Partícióopciók 2****32. old.****[401]**

[\_] (Partíciósám)




	Opció	Riasztás LED ki	Riasztás LED be	
1	[_] Szirénaidő	percekben	másodpercekben	


**Kilépési beállítások, A mód****32. old.****[450]**

[\_] (Partíciószám)  
[\_ \_] 00: Időzített kilépés  
01: Utolsó kilépés  
02: Csendes élesítés


Def: 0

**Kilépési beállítások, B mód****32. old.****[451]**


[\_] (Partíciószám)  
[\_ \_] 00: Időzített kilépés  
01: Utolsó kilépés  
02: Csendes élesítés

**Kilépési beállítások, C mód****32. old.****[452]**

[\_] (Partíciószám)  
[\_ \_] 00: Időzített kilépés  
01: Utolsó kilépés  
02: Csendes élesítés

**Kilépési beállítások, D mód****32. old.****[453]**

[\_] (Partíciószám)  
[\_ \_] 00: Időzített kilépés  
01: Utolsó kilépés  
02: Csendes élesítés



**Otthoni/Teljes élesítés****32. old.****[454]**

[ \_ ] (Partíciós szám)



: következő opció



: előző opció



: opció ki/bekapcsolás



: mentés

Opció szám	Élesítés mód	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	A	Otthoni	Teljes	Be
2	B	Otthoni	Teljes	Ki
3	C	Otthoni	Teljes	Ki
4	D	Otthoni	Teljes	Ki

**Partíciófüggés****32. old.****[455]**

[ \_ ] (Partíciós szám)



: következő opció



: előző opció



: opció ki/bekapcsolás



: mentés

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Partíció nem élesedik az 1-essel együtt	Partíció élesedik az 1-essel együtt	Ki
2	Partíció nem élesedik a 2-essel együtt	Partíció élesedik a 2-essel együtt	Ki
3	Partíció nem élesedik a 3-assal együtt	Partíció élesedik a 3-assal együtt	Ki
4	Partíció nem élesedik a 4-essel együtt	Partíció élesedik a 4-essel együtt	Ki

**Kulcsos zónához rendelt élesítési mód****32. old.****[456]**

[ \_ ] (Partíciós szám)

[ \_ \_ ] (Megadott partícióhoz tartozó élesítési mód (01-04: A-D))



: mentés

**Újraélesedések száma****33. old.****[457]**

[ \_ ] (Partíciós szám)

[ \_ ] (Újtaélesedések száma, 1-9, 0: folyamatos)



: mentés

## RENDSZERIDŐK


### Szirénaidő

33. old.

[500]

[\_] (Partíciós szám)

[\_] (Idő, 01-99 mp/perc)




### Szirénakésleltetés

33. old.

[501]

[\_] (Partíciós szám)

[\_] (Idő, 01-99 perc)




### Belépési késleltetés

33. old.

[502]

[\_] (Partíciós szám)

[\_] (Idő, 01-99 mp)




### Kilépési késleltetés

33. old.

[503]

[\_] (Partíciós szám)

[\_] (Idő, 01-99 mp)




### Utolsó kilépés

33. old.

[504]

[\_] (Partíciós szám)

[\_] (Idő, 01-99 mp)




### Automatikus élesítés ideje

33. old.

[505]

[\_]

[\_] (idő (óó/pp), 0000: letiltva)



**Nyugalmi autom. élesítés****33. old.****[506]**

[ \_ ]

[ \_ \_ ] (idő (×10 perc, 00: letiltva))



: mentés

**Hálózathiba jelentéskésleltetése****34. old.****[507]**

[ \_ \_ ] (perc)



: mentés

**Telefonvonal hiba jelentéskésleltetése****34. old.****[508]**

[ \_ \_ ] (perc)



: mentés

**Másodpercek a nap utolsó percében****34. old.****[509]**

[ \_ \_ ] idő (mp)




: mentés


## PGM OPCIÓK


34. old.

## [550]



	Opció
[ __ ] PGM szám (01-12)	00: letiltva
[ __ ] Opció (00-16)	01: PIR LED bekapcsolás
	02: PIR riasztásmemória
	03: Kezelőről vezérelt
	04: Ki/bekapcsolás követése
	05: Zóna követése
	06: Telefonvonal hiba követése
	07: Nyugtázás követése
	08: Rezgés/tűzérzékelő reset
	09: Villogó követése
	10: Tűzriasztás követése
	11: Pánik követése
	12: Megerősített riasztás
	13: Szabotázs követése
	14: Külső sziréna
	15: GND tűzérzékelő
	16: Twin Alert

: mentés

[ \_ ] Polaritás (  ): opció ki/bekapcsolás, ki: 0V, be: 12V)

: mentés

[ \_ ] (Partíciószám, amelyhez a PGM-t rendeljük, 0: összeshez)

: mentés, visszalép a cím elejére,  újra: kilépés


## Követendő zóna

34. old.

## [551]

[ \_ ] Partíciószám

[ \_\_ ] Követendő zóna száma a megadott partíción






: mentés


## Azonosító

35. old.


## [600]

[ \_ ] Partíció

[ \_ \_ \_ \_ \_ ] Azonosító (hexa:  2=B  3=C  4=D  5=E  6=F)

6 számjegynél kevesebb esetén a  gombbal üres hely

: azonosító törlése

: mentés

## Fe/letöltőkód

35. old.

## [601]

[ \_ \_ \_ \_ ] kód

## JELENTÉSI OPCIÓK

### Telefonvonal-opciók

36. old.

**[602]**



: következő opció



: előző opció



: opció ki/bekapcsolás



: mentés

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Telefonvonal-figyelés letiltva	Telefonvonal-figyelés engedélyezve	Ki
2	Standard handshake szűrő	Széles handshake szűrő	Ki
3	Tone tárcsázás	Impulzusos tárcsázás	Ki
4	AMC letiltva	AMC engedélyezve	Be
5	Eseményjelentés alacsony prioritású	Eseményjelentés magas prioritású	Ki
6	Riasztás utáni nyitás letiltva	Riasztás utáni nyitás engedélyezve	Be
7	Nem használt	Nem használt	Be
8	Nem használt	Nem használt	Be

### Tesztjelentés időpontja

36. old.

**[603]**

[ \_ \_ \_ \_ ] idő (óra/pp)

### Tesztjelentés intervalluma

36. old.

**[604]**

[ \_ \_ ] (nap) (00 esetén [603]-as címen levő idő intervallumot jelent)



: mentés

### 1-es telefonszám kiosztása

36. old.

**[605]**

[ \_ ] 1-es telefonszámként használt szám



: mentés

### 2-es telefonszám kiosztása

36. old.

**[606]**

[ \_ ] 2-es telefonszámként használt szám



: mentés

### 3-as telefonszám kiosztása

36. old.

**[607]**

[ \_ ] 1-es telefonszámként használt szám




: mentés



**Tesztívás sorrendje****36. old.****[608]**

- [\_] 1: csak az -1es telefonszámra  
 2: mindkettőre  
 3: 1-esre, tartalék a 3-asra

**Telefonszámprogramozás****37. old.****[650]**

[\_] Telefonszám sorszáma

[-----] Telefonszám

: 2 mp szünet (d), az első számjegy helyén: szám törlése

[\_] Formátum 0: Contact ID  
 1: BSIA gyors  
 2: Pyronix formátum  
 3: Pager

: mentés, visszalép a cím elejére, újra: kilépés

**Eseményjelentések kikapcsolt állapotban****38. old.****[700]**

[\_] (Partíciós szám)

: következő opció      : előző opció  
 : opció ki/bekapcsolás      : mentés

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Riasztás nincs jelentve	Riasztás jelentve	Be
2	Pánik nincs jelentve	Pánik jelentve	Be
3	Tűz nincs jelentve	Tűz jelentve	Be
4	Rendszerhibák nincsenek jelentve	Rendszerhibák jelentve	Be
5	Nyitás/zárás nincs jelentve	Nyitás/zárás jelentve	Ki
6	Segélykérés nincs jelentve	Segélykérés jelentve	Be

**Eseményjelentések A módban élesítve****38. old.****[701]**

[ \_ ] (Partíciós szám)



: következő opció



: előző opció



: opció ki/bekapcsolás



: mentés

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Riasztás nincs jelentve	Riasztás jelentve	Be
2	Pánik nincs jelentve	Pánik jelentve	Be
3	Tűz nincs jelentve	Tűz jelentve	Be
4	Rendszerhibák nincsenek jelentve	Rendszerhibák jelentve	Be
5	Nyitás/zárás nincs jelentve	Nyitás/zárás jelentve	Ki
6	Segélykérés nincs jelentve	Segélykérés jelentve	Be

**Eseményjelentések B módban élesítve****38. old.****[702]**

[ \_ ] (Partíciós szám)



: következő opció



: előző opció



: opció ki/bekapcsolás



: mentés

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Riasztás nincs jelentve	Riasztás jelentve	Be
2	Pánik nincs jelentve	Pánik jelentve	Be
3	Tűz nincs jelentve	Tűz jelentve	Be
4	Rendszerhibák nincsenek jelentve	Rendszerhibák jelentve	Be
5	Nyitás/zárás nincs jelentve	Nyitás/zárás jelentve	Ki
6	Segélykérés nincs jelentve	Segélykérés jelentve	Be

**Eseményjelentések C módban élesítve****38. old.****[703]**

[ \_ ] (Partíciós szám)



: következő opció



: előző opció



: opció ki/bekapcsolás



: mentés

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Riasztás nincs jelentve	Riasztás jelentve	Be
2	Pánik nincs jelentve	Pánik jelentve	Be
3	Tűz nincs jelentve	Tűz jelentve	Be
4	Rendszerhibák nincsenek jelentve	Rendszerhibák jelentve	Be
5	Nyitás/zárás nincs jelentve	Nyitás/zárás jelentve	Ki
6	Segélykérés nincs jelentve	Segélykérés jelentve	Be

**Eseményjelentések D módban élesítve****38. old.****[704]**

[ \_ ] (Partíciós szám)



: következő opció



: előző opció



: opció ki/bekapcsolás



: mentés

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Riasztás nincs jelentve	Riasztás jelentve	Be
2	Pánik nincs jelentve	Pánik jelentve	Be
3	Tűz nincs jelentve	Tűz jelentve	Be
4	Rendszerhibák nincsenek jelentve	Rendszerhibák jelentve	Be
5	Nyitás/zárás nincs jelentve	Nyitás/zárás jelentve	Ki
6	Segélykérés nincs jelentve	Segélykérés jelentve	Be

**Helyreállítások jelentései****38. old.****[705]**

[ \_ ] (Partíciós szám)



: következő opció



: előző opció



: opció ki/bekapcsolás




: mentés

Opció szám	Opció ki = Riasztás LED ki	Opció be = Riasztás LED be	Alap
1	Riasztás nincs jelentve	Riasztás jelentve	Be
2	Pánik nincs jelentve	Pánik jelentve	Be
3	Tűz nincs jelentve	Tűz jelentve	Be
4	Rendszerhibák nincsenek jelentve	Rendszerhibák jelentve	Be
5	Nyitás/zárás nincs jelentve	Nyitás/zárás jelentve	Ki
6	Segélykérés nincs jelentve	Segélykérés jelentve	Be

**Telefonszámok riasztástípushoz rendelése****38. old.****[706]**


[\_] Partíciószám  
 [\_] Riasztástípus ( 1: riasztás 2: pánik 3: tűz  
 4: rendszerhiba 5: nyitás/zárás 6: segélykérés)

[\_] 1-es telefonszámként használandó telefonszám




: mentés

[\_] 2-es telefonszámként használandó telefonszám



: mentés

[\_] 3-as telefonszámként használandó telefonszám



: mentés

[\_] Jelentéssorrend (1: csak az 1-esre,  
 2: mindkettőre  
 3: 2-esre, ha az 1-es foglalt)



: mentés, visszalép a cím elejére,



újra: kilépés

**Eseménynapló törlése****39. old.**

**[750]:** a napló a címre lépésre törlődik

**NVM reset mérnöki kóddal****40. old.****[751]****Kimenet teszt****40. old.****[752]**

[\_] (kimenet száma)



: kimenet állapotának megváltoztatása



: kilépés

**Bejárástereszt****40. old.****[753]**

[\_] Élesítési mód (1-4: A-D)



: kilépés

**Eszközők keresése a buszon****40. old.**

**[754]:** a címre lépéskor a keresés elindul

**Helyi fel/letöltés****41. old.**

**[755]:** a címre lépéskor a letöltés elindul