

Charakteristika / Charakterystika / Characteristic / Beschreibung / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика

- slouží pro spínání elektrických obvodů, zejména odporových zátěží a trifázových asynchronních motorů
 počet kontaktů VS120: 1
 počet kontaktů VS220: 2
 počet kontaktů VS420, VS425, VS440, VS463: 4
 - vyrábí se s konfi guracemi spinacími a rozpinacími kontaktů:
 VS120: 10, 01
 VS220: 20, 11, 02
 VS420: 40, 31
 VS425: 40, 31, 22, 04
 VS440: 40, 31, 22, 04
 VS463: 40, 31, 22
 - krytí IP 20 - ke stykáčům jsou na objednání dodávány krytky zajišťující krytí IP 40 všech svorek stykače
 - upevnění na DIN lištu nebo na panel

- for switching of electric circuits, especially for resistive loads and three-phase induction motors
 number of contacts VS120: 1
 number of contacts VS220: 2
 number of contacts VS420, VS425, VS440, VS463: 4
 - it is produced in configuration of switching and breaking contacts:
 VS120: 10, 01
 VS220: 20, 11, 02
 VS420: 40, 31
 VS425: 40, 31, 22, 04
 VS440: 40, 31, 22, 04
 VS463: 40, 31, 22
 - protection IP 20 - on request we deliver covers that ensure protection IP 40 for all terminals
 - DIN rail or panel mounting

- stojí se pro řízení elektrických zařízení, zejména rezistorových zátěží a trojfázových silnicích asynchronních
 ilość styków VS120: 1
 ilość styków VS220: 2
 ilość styków VS420, VS425, VS440, VS463: 4
 - produkuje se s konfiguracemi stykow zwiernych i roznacznych:
 VS120: 10, 01
 VS220: 20, 11, 02
 VS420: 40, 31
 VS425: 40, 31, 22, 04
 VS440: 40, 31, 22, 04
 VS463: 40, 31, 22
 - IP 20 - do styczników są na zamówienie dostarczane osłony
 - IP 40 dla wszystkich zacisków stycznika
 - mocowanie na szynę DIN albo na panel

- предназначены для замыкания эл. цепей, а именно омических нагрузок и трехфазных асинхронных двигателей
 количество контактов VS120: 1
 количество контактов VS220: 2
 количество контактов VS420, VS425, VS440, VS463: 4
 - производится с конфигурациями замыкающих и размыкающих контактов:
 VS120: 10, 01
 VS220: 20, 11, 02
 VS420: 40, 31
 VS425: 40, 31, 22, 04
 VS440: 40, 31, 22, 04
 VS463: 40, 31, 22
 - защита IP 20 - к контакторам под заказ поставляются корпсы, обеспечивающие защиту IP 40 всех клемм контактора
 - монтаж на DIN рейку или на панель



- slouží na spínání elektrických obvodů, spravidla odporových zátěží a trojfázových asynchronních motorov
 Počet kontaktov: VS120: 1,
 Počet kontaktov: VS220: 2,
 Počet kontaktov: VS420, VS425, VS440, VS463: 4
 - Vyrábajú sa s konfiguráciami spinacimi a rozpinacimi kontaktov:
 VS120: 10, 01
 VS220: 20, 11, 02
 VS420: 40, 31
 VS425: 40, 31, 22, 04
 VS440: 40, 31, 22, 04
 VS463: 40, 31, 22
 - Krytie IP20 - k stykáčom je na objednanie dodávaný kryt zaistený krytie IP40 všetkých svorek stykača
 - Upevnenie na DIN lištu alebo na panel.

- Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern, speziell für ohmsche Lasten und Drehstrommotoren.
 Anzahl der Kontakte VS120: 1
 Anzahl der Kontakte VS220: 2
 Anzahl der Kontakte VS420, VS425, VS440, VS463: 4
 - Ausführungen:
 VS120: 10 (Schließer), 01 (Öffner)
 VS220: 20 (Schließer), 11 (Schließer + Öffner), 02 (Öffner)
 VS420: 40 (Schließer), 31 (Schließer + Öffner)
 VS425: 40 (Schließer), 31 (Schließer + Öffner), 22 (Schließer + Öffner), 04 (Öffner)
 VS440: 40 (Schließer), 31 (Schließer + Öffner), 22 (Schließer + Öffner), 04 (Öffner)
 VS463: 40 (Schließer), 31 (Schließer + Öffner), 22 (Schließer + Öffner)
 - Schutzart IP20, auf Anfrage können alle Geräte auch mit IP40 für alle Anschlüsse geliefert werden.
 - Montage auf DIN-Schiene oder Schalttafel




- Áramkörök kapcsolására, különösen a rezisztív típusú terhelések esetében és a háromfázisú induktív motoroknál.
 Érintkezők száma VS120: 1
 Érintkezők száma VS220: 2
 Érintkezők száma VS420, VS425, VS440, VS463: 4
 Az érintkezők lehetnek záró- és nyitóérintkezők:
 VS120: 10, 01
 VS220: 20, 11, 02
 VS420: 40, 31
 VS425: 40, 31, 22, 04
 VS440: 40, 31, 22, 04
 VS463: 40, 31, 22
 - Védelet: IP 20 - igény esetén fedél felszerelhető, mely segítségével IP 40 lesz a védelet.
 - DIN sínen, vagy panele szerelhető

Zapojení / Zapojenie / Connection / Schaltung / Podlaczanie / Bekötés / Подключение



VS120







VS220







VS420

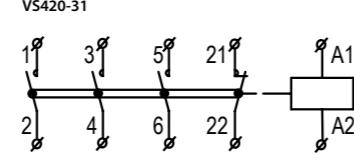

VS425

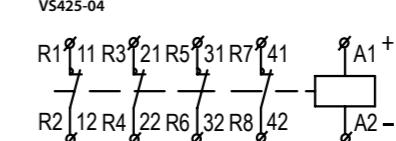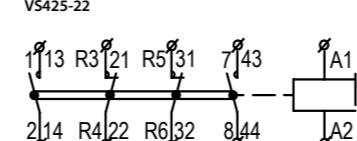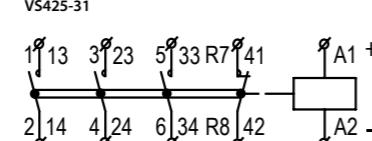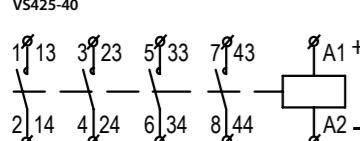

VS440

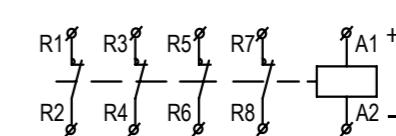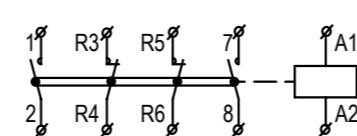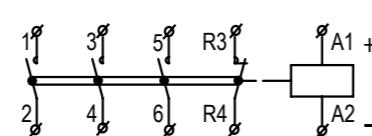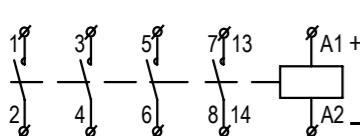

VS463

