




Szintjelző LED kijelzéssel, szivattyú vezérléssel félautomata, egytartályos kivitel

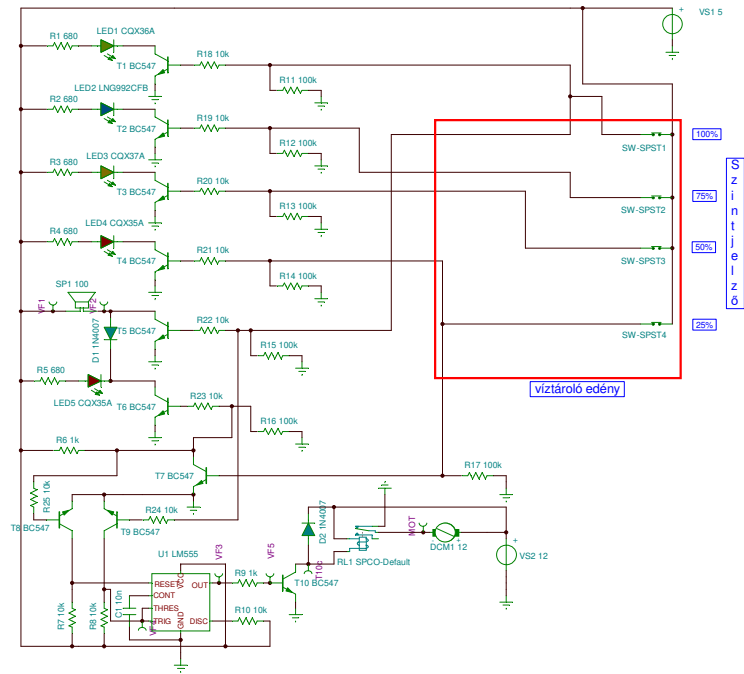

A szimulációban a folyadékszint által záródó érintkezők kapcsolókkal (SPST1/2/3/4) vannak helyettesítve!

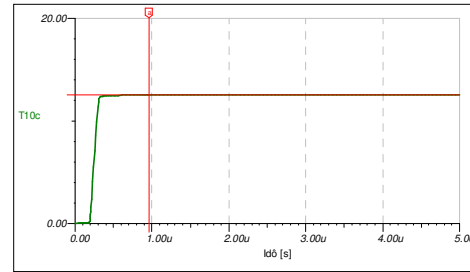

Relé A2 bemenetén megjelenő feszültség A1 (12V) bemenetéhez képest motor lekapcsolva marad 0V potenciálkülönbséggel 100%-os szint alatt

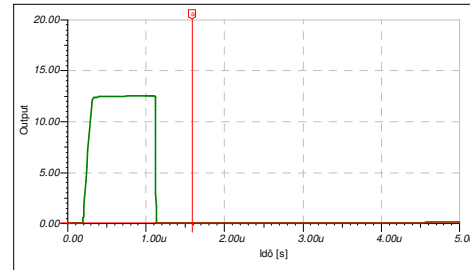

Relé A2 bemenetén megjelenő feszültség A1 (12V) bemenetéhez képest motor indul 12V potenciálkülönbséggel - 100% szintnél