


Szintjelző LED kijelzéssel, szivattyú vezérléssel automata, két tartályos kivitel

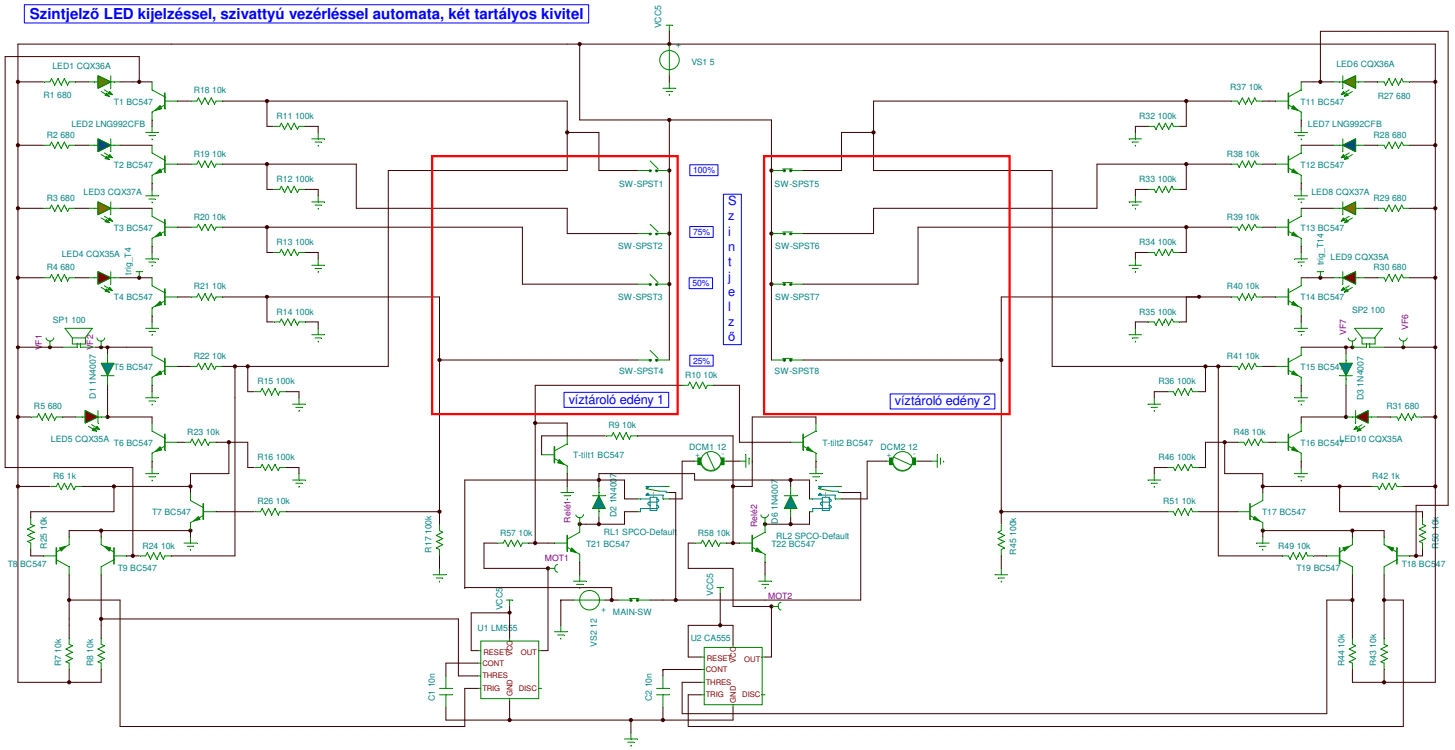

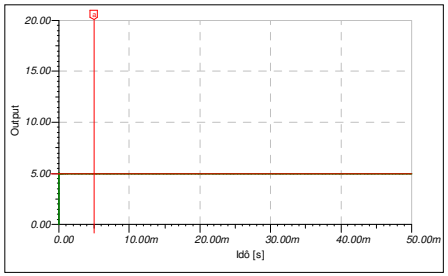

Relé1 A2 bemenetén megjelenő feszültség A1 (12V) bemenethez képest motor forog 7V potenciálkülönbséggel 25%-os szint alatt

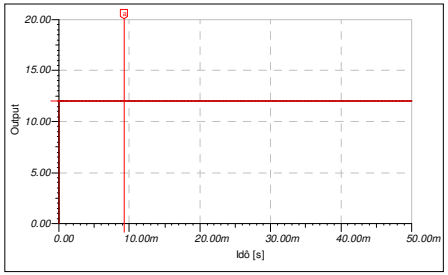

Relé1 A2 bemenetén megjelenő feszültség A1 (12V) bemenethez képest motor áll 0V potenciálkülönbséggel - 100% szintnél

A szimulációban a folyadékszint által záródó érintkezők kapcsolókkal (SPST1/2/3/4/5/6/7/8) vannak helyettesítve!