

Schaltnetzteilübertrager ETD 59 stehend 540VA bis 1700VA

transformer for SMPS ETD 59 standing 540VA until 1700VA


Ausführung HF-Transformator nach IEC/EN61558-2-17 für Schaltnetzteile
HF-Trafo, HF-Übertrager, Ferrittrafo, Schaltnetzteiltrafo
Anwendung geeignet als HF-Transformator für Power Integrations
(TOPSWITCH, TINY SWITCH), Advanced Technology und
ST(VIPer). HF Drossel kann auch gebaut werden.
Spannungen nach Kundenwunsch, auch mehrere Eingangs- und
Ausgangsspannungen möglich.
Frequenz 20 kHz bis 300 kHz, Sondertypen bis 500 kHz
Kernmaterial N87 oder PL7 für hohe Leistungen, bei anderem Material
geringe Leistung
Isolationsklasse F (155°C) für getränkte und B(130°C) für vergossene Bauteile
Temperatur Umgebung 40°C, höhere Umgebungstemperatur reduziert die
Leistung
Schutzklassen Brandschutzklasse UL94V0, IP00 nach DIN 40 050
Wicklung mit Lackdraht, HF-Litze, Folie oder dreifach isolierten
Furukawa Draht, verschachtelter Aufbau für optimale
magnetische Kopplung
Bauart vakuumgetränkt (offene Version) mit Klasse H Imprägnierlack
oder vakuumvergossen im Gehäuse
Anschlüsse Print, SMD Version oder freie Drahtenden
Sicherheit Randabstand zur Einhaltung von Luft- und Kriechstrecken.
Abschirmung möglich, übertragbare Leistung wird reduziert

switched mode power supply transformer according to performance
IEC EN61558-2-17 for SMPS, HF-transformer, ferrite transfo
for Power Integrations (TOPSWITCH, TINY SWITCH) application
Advanced Technology and ST(VIPer).
types can also be constructed as an HF choke.
to customer demand, also more input and output voltages are possible
possible
20 kHz to 300 kHz, extra types to 500 kHz frequency
N87 oder PL7 for high power, with other material less power core material
F (155°C) for lacquered and B(130°C) for potted components insulation class
ambient 40°C, higher temperatures temperature
decreases the secondary power
fire class UL94V0, IP00 according to DIN 40 050 protective class
with lacquered copper wire, HF-litz wire, foil or triple insulated winding
Furukawa wire, interlaced construction for best magnetic
coupling
vacuum varnished (open types) with class H impregnation construction
varnish or vacuum potted in a case
Print, SMD or with free wires construction terminals
margins for air- and creepage-distance safety
screening possible, secondary power will decrease

Type type	Bautyp type size	Frequenz frequency	Leistung / power - N87 / PL7			Gewicht Cu weight	Gesamt total weight
			Sperrwandler flyback	Durchflußwandler forward	Gegentaktwandler push-pull		
TEO	ETD 59	25 kHz	540VA	630VA	900VA	150 g	540 g
TEO	ETD 59	50 kHz	750VA	875VA	1250VA	150 g	540 g
TEO	ETD 59	100 kHz	1020VA	1190VA	1700VA	150 g	540 g

technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten

technical changes and optimization reserved

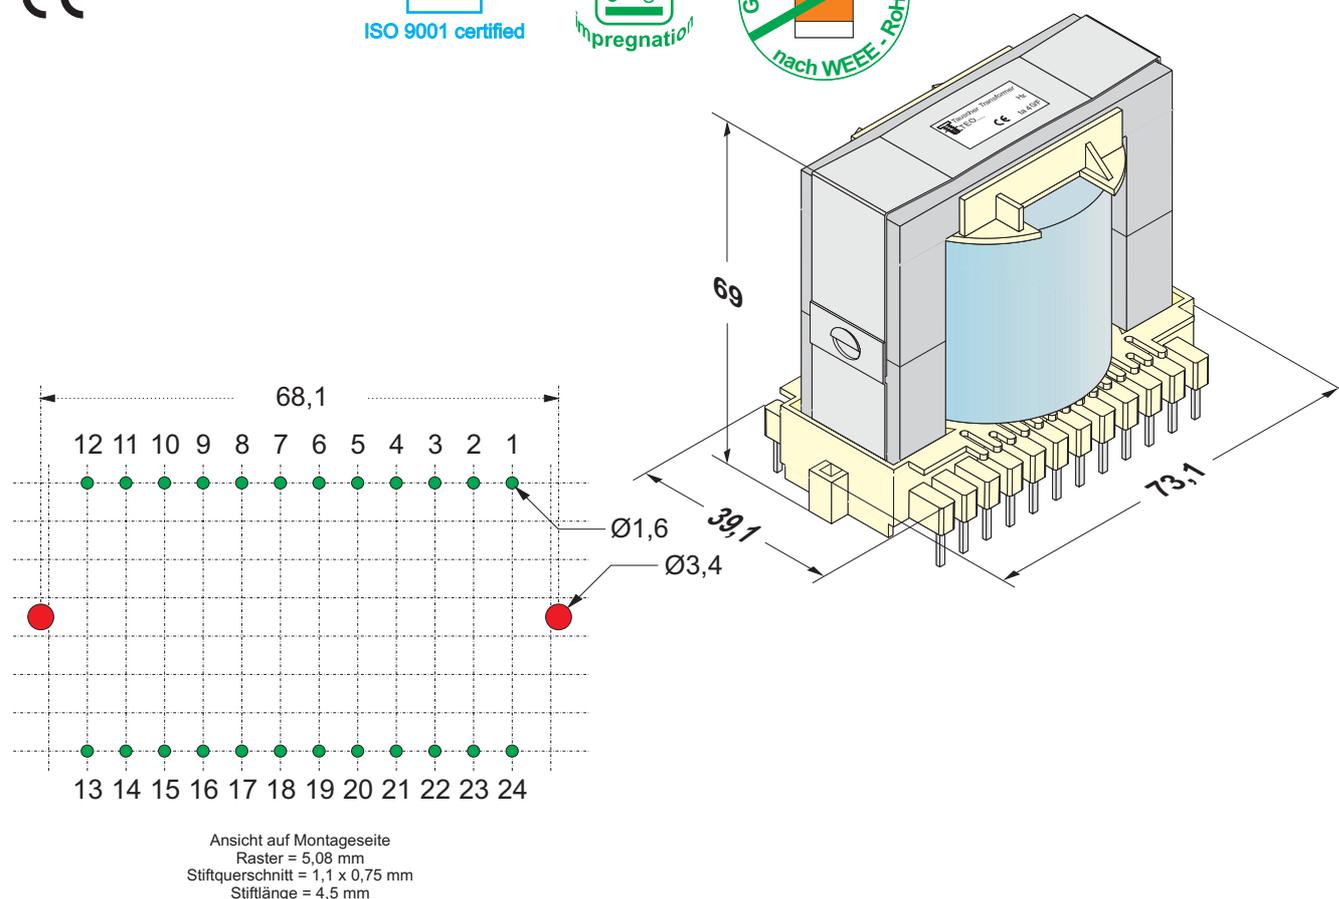

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut/Aigenstadt
D - 94078 Freyung

Tel.: (0049) 0 8551/5767-0
Fax: (0049) 0 8551/6286 oder/or 2125

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com