

Hinweis:

Durch Exemplarstreuung von Bauteilen kann es vorkommen, daß die Schaltung bei 1 **Zelle** nicht Ordnungsgemäß arbeitet. Um dies zu verhindern muß die Schaltung wie folgt abgeändert werden.


Bauteileänderung:

RZ = 8,2k grau, rot, rot, R22/R44 = 1 k braun, schwarz, rot, C4 = 100µF.

Zusätzlich müssen zwei Drahtverbindungen hergestellt werden.

Frontplatine: Buchsenleiste Pin 3 zu Anode D2

Trafoplatine: Stiftleiste Pin 3 zu Mittenanzapfung Trafo (Sekundärseite-Leiterbahnverbindung zum Relais)

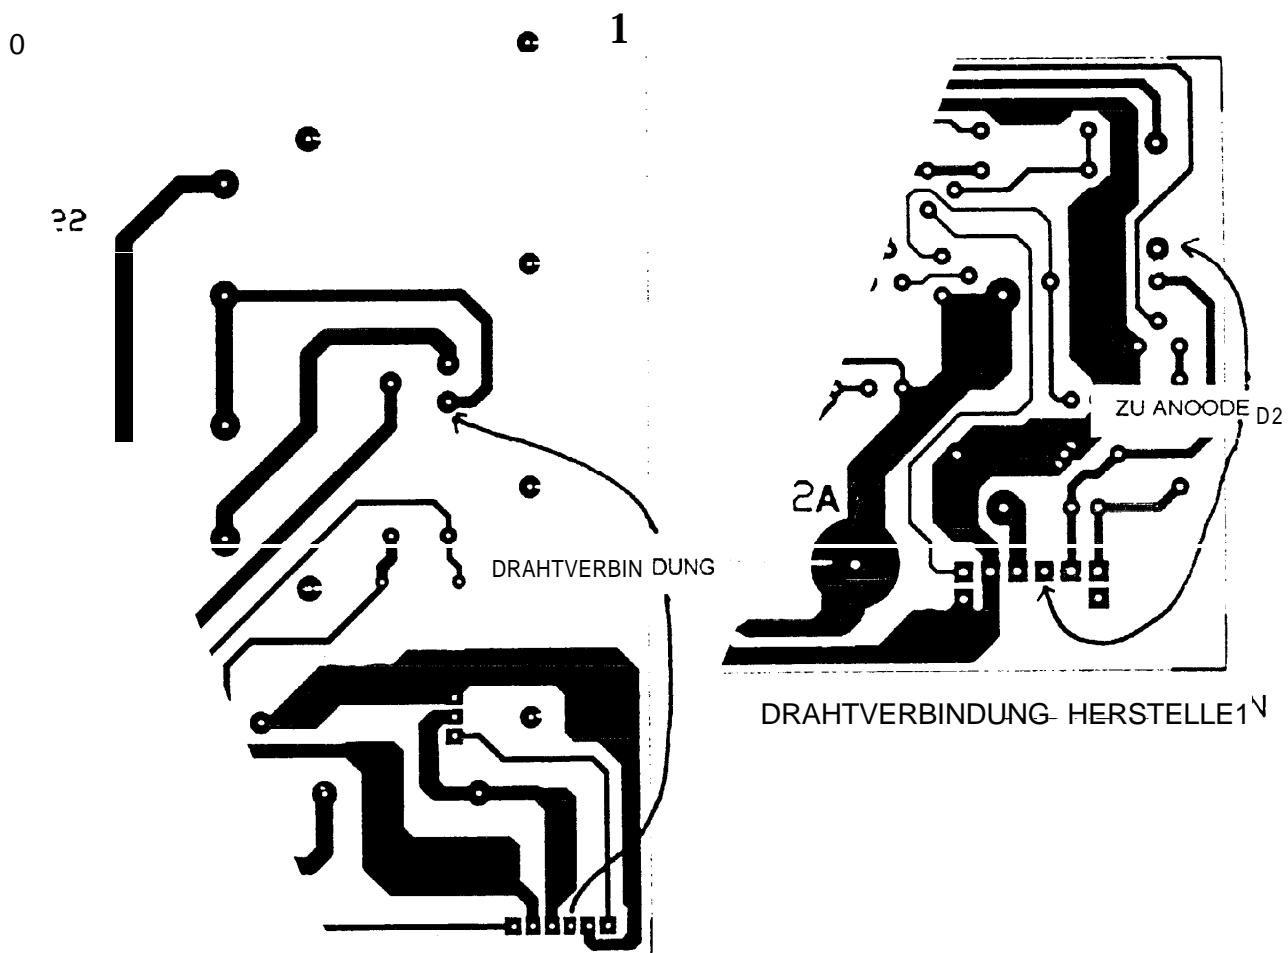

Trafoplatine:

Frontplafine: