

Uniscan

- 1 – UNISCAN
 - 1.1 - Технические параметры
 - 1.2 – Состояния входа
 - 1.3 - Ошибки
 - 1.4 - Функции
 - 1.5 - Функции управления
- 2 - ПИТАНИЕ АДАПТЕРА UNISCAN
 - 2.1 - Подсоединение питания адаптера
 - 2.2 - Диагностический разъем автомобиля
 - 2.3 - Подсоединение к системному блоку компьютера
- 3 - РАБОТА С ПРОГРАММОЙ АВТОДИАГНОСТИКИ UNISCAN
 - 3.1 - Выбор автомобиля
- 4 - ПРОГРАММА ДИАГНОСТИКИ
 - 4.1 - Экранная страница общее описание
- 5 - СТАРТ ДИАГНОСТИКИ
- 6 - ИНФОРМАЦИЯ
- 7 - ОШИБКИ
 - 7.1 - Текущие ошибки
 - 7.2 - Хранимые ошибки
 - 7.3 - STO функция
 - 7.4 Панель обслуживания
 - 7.5- FI-информация
- 8 - ИНЖЕНЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- 9 - ИСПЫТАНИЕ / РЕГУЛИРОВАНИЕ
 - 9.1 - Функция испытания приводов
- 10 - КАК ВЫХОДИТЬ ИЗ АКТИВИРОВАННОЙ СТРАНИЦЫ
- 11 - ПЕЧАТЬ
- 12 - Схемы подключения

1 – UNISCAN

Система UNISCAN основана на возможности считывать информацию из блоков управления автомобиля.

Эта система используется для связи между блоками управления автомобилем и системным блоком компьютера.

Тип доступных функций изменяется согласно возможностям блоков управления автомобилем.

Ниже приведены примеры обычно доступных функций:

- Engineering parameters
- Entry states
- Stored and current errors
- Enabling function
- Adjustments function

1.1 - Технические параметры

Блок управления показывает значения, снятые с различных датчиков автомобиля (датчик числа оборотов, датчик давления, датчик температуры и т.д.)

1.2 – Состояния входа

Они показывают состояния некоторых входов блока управления, главным образом в двух положениях: (заведенный двигатель, не заведенный, включен лямбда – зонд, не включен...).

1.3 - Ошибки

Блоки управления автомобилем восстанавливают возможные погрешности, произошедшие в течение времени работы двигателя, и в большинстве систем сохраняют это в постоянной памяти. Пользователь может таким образом знать, происходит ли дефект при определенных обстоятельствах или дефект сохранен в постоянной памяти блока управления. После сигнализации

ошибки, программа даст индикацию относительно типа дефекта и о его возможных причинах.

В этот момент оператор должен устранить неисправность и затем стереть ошибку из центральной памяти блока управления.

В случае, если после дальнейшей диагностики память больше не содержит ошибки, дефект был исправлен.

В некоторых центральных модулях ошибки чувствительных элементов связанных с блоком управления приобретены только в определенных условиях: некоторые ошибки показываются если

зажигание включено, но двигатель не заведен, другие, если двигатель заведен и автомобиль находится в движении, или после некоторого периода времени.

Функция STO позволяет стереть сохраненную ошибку из центральной памяти блока управления, текущую ошибку, в данный момент присутствует, удалить из памяти блока управления только после того, оператор удалит неисправность!

1.4 - Функции

Это возможность оценить правильное функционирование различных автомобильных узлов (инжекторы, реле, тахометры, ...). В некоторых системах испытательное время может быть определено оператором, в других системах, испытательное время установлено в соответствии с программой в блоках управления автомобилем.

1.5 - Функции управления

В некоторых блоках управления автомобилем имеются величины (CO, скорость холостого хода, ...) которые могут быть изменены только через систему UNISCAN, связанную с диагностическим разъемом автомобиля.

Обычно процедуры стабилизации развиваются в три фазы:

- вход в среду стабилизации
- изменение предварительно задаваемых параметров
- новое сохранение стабилизации

2 - ПИТАНИЕ АДАПТЕРА UNISCAN

2.1 - Подсоединение питания адаптера

Возможно подавать питание на адаптер с аккумуляторной батареи автомобиля посредством специального питающего кабеля или питать прямо от диагностического разъема автомобиля.


2.2 - Диагностический разъем автомобиля

Обычно они отличаются согласно изготовителю.

Специальная страница помощи показывает сообщение, указывающее, необходимо ли подать питание на адаптер непосредственно от диагностического разъема автомобиля, или запитать адаптер от аккумуляторной батареи автомобиля.

2.3 - Подсоединение к системному блоку компьютера

Интерфейсный кабель адаптера UNISCAN подсоединяется к последовательным портам COM и COM2.

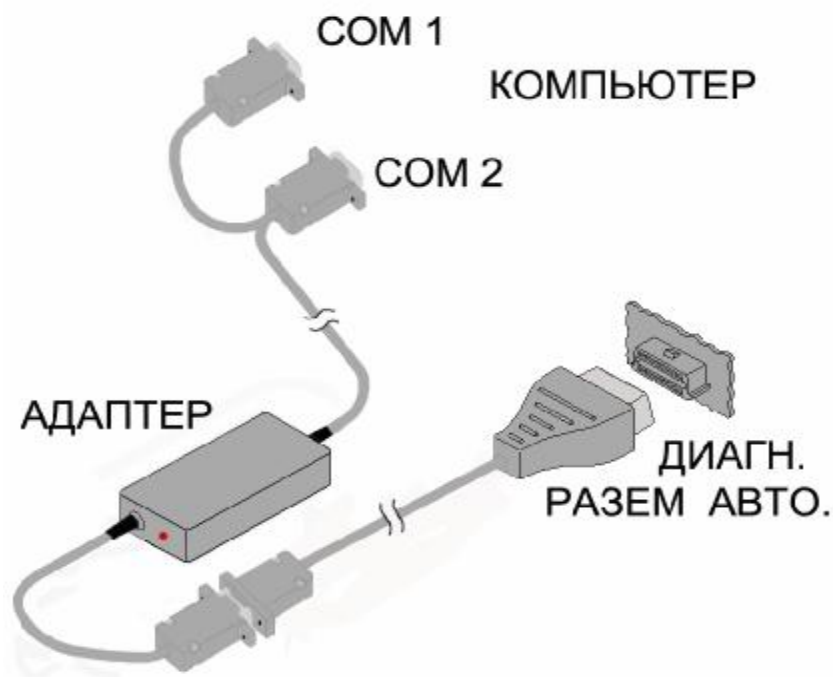


Если соединение выполнено правильно, загорается красная лампочка на адаптере UNISCAN.

3 - РАБОТА С ПРОГРАММОЙ АВТОДИАГНОСТИКИ UNISCAN

3.1 - Выбор автомобиля

Функция F 10-СПРАВКА - доступна только в конце выбора всех автомобильных систем.

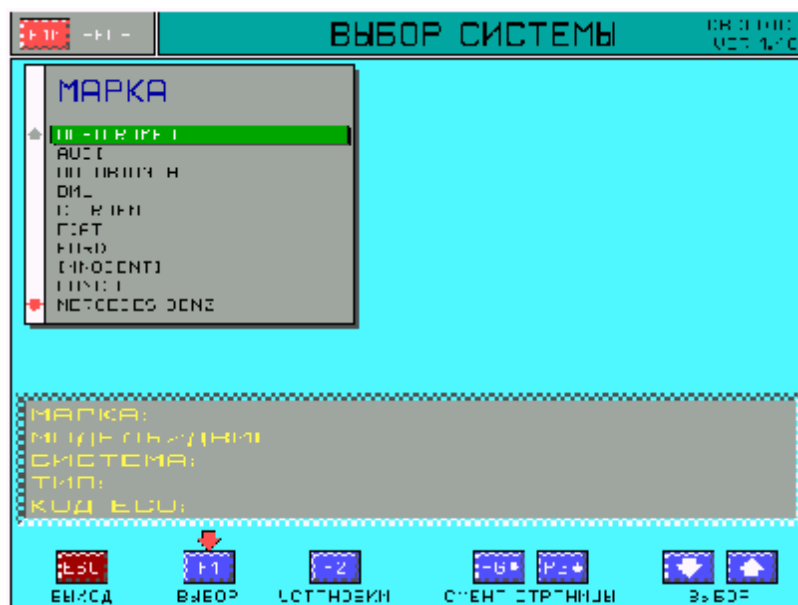


В этой экранной странице, возможно, выбрать тип автомобиля и системы, которая будет исследована.

- Выбирают автомобильного изготовителя, который будет исследован, используя функциональные клавиши




ПРИМЕР:

- Выбирают автомобильную МАРКУ:

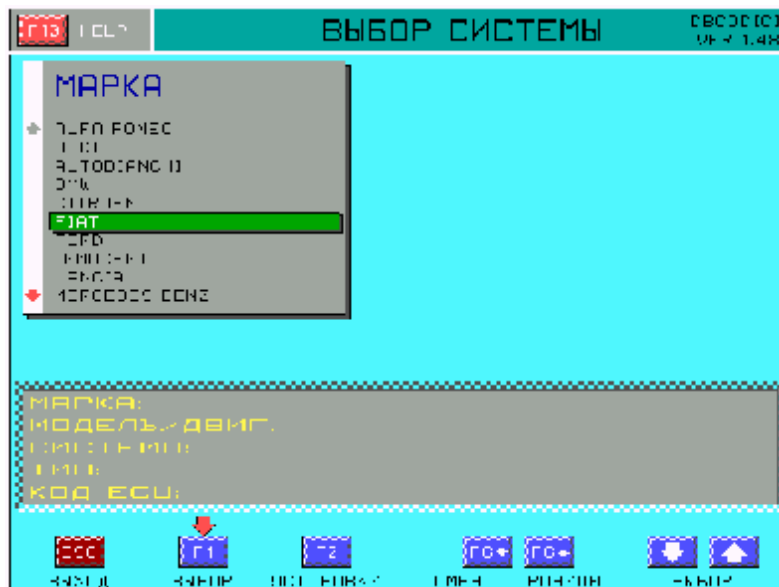


- Подтверждают выбор функциональной клавишей F 1.

Выбирают ТИП МОДЕЛИ И ДВИГАТЕЛЯ:

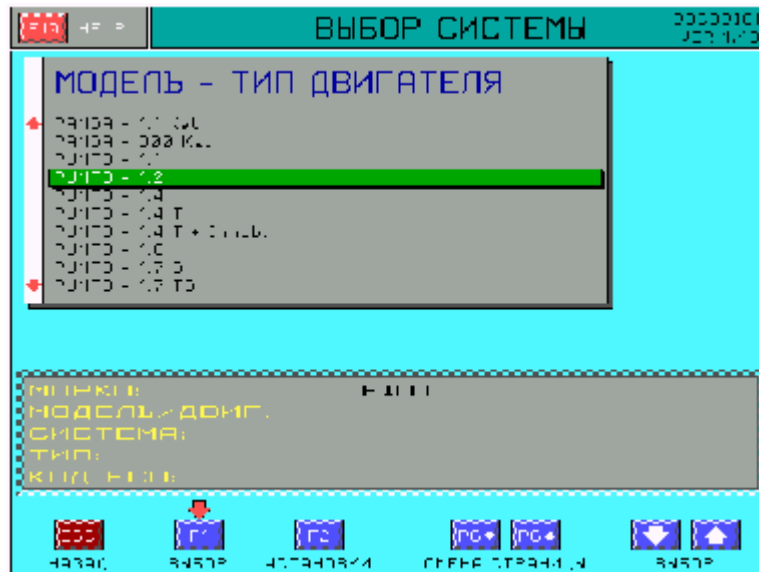


- Подтверждают выбор клавишей F 1.

Выберите КОД ТИПОВОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ:

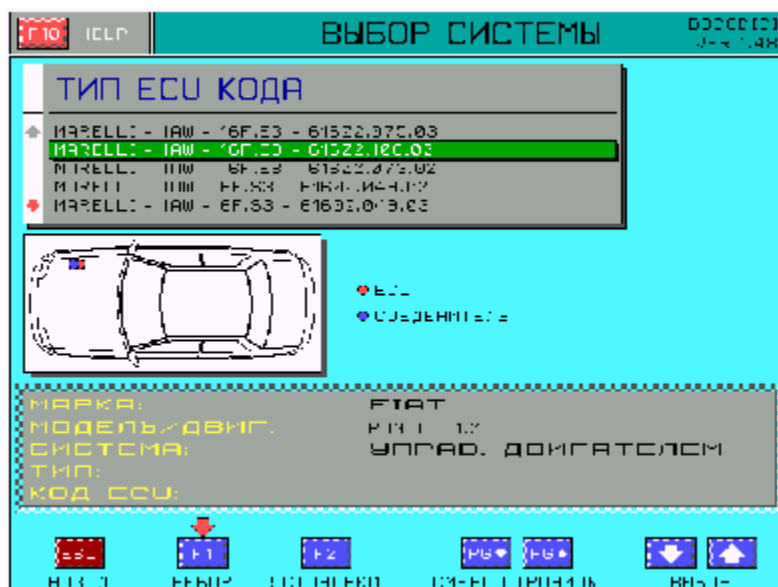


- Подтверждают функции выбора клавишей F 1.

В конце выбора всех систем появляется сообщение ПОДТВЕРДИТЕ ВЫБОР?

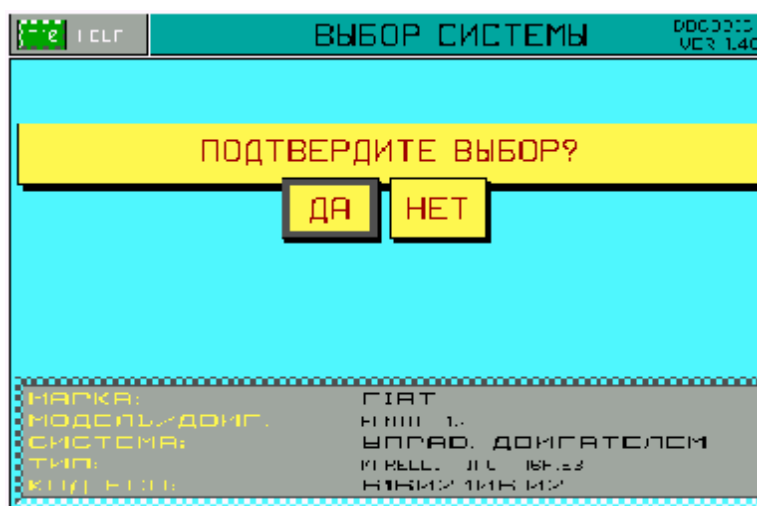

- Выбирают ДА, чтобы подтвердить все отборы.
- Выбирают НЕТ, чтобы изменить все отборы.

Чтобы выйти из выбора систем нажимают ESC. Сообщение ХОТИТЕ ВЫЙТИ?

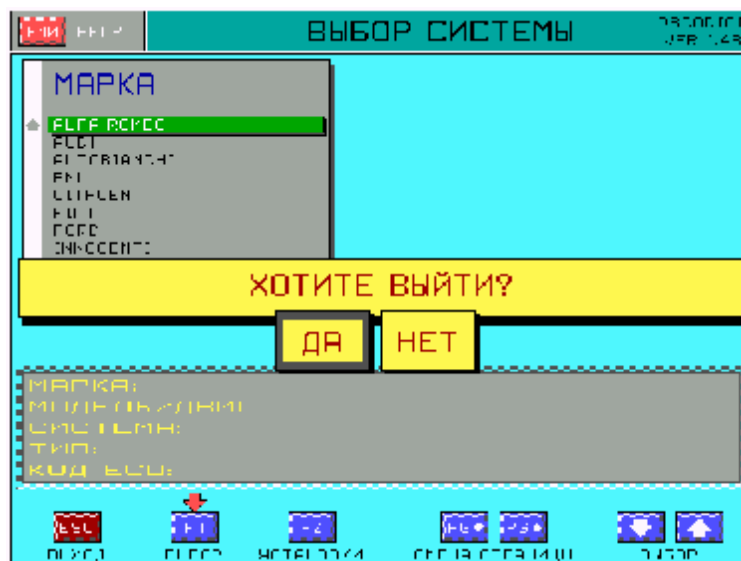

- Выбирают ДА, чтобы выйти из программы UNISCAN.
- Выбирают НЕТ, чтобы остаться на выборе систем и продолжать работу с программой.

4 - ПРОГРАММА ДИАГНОСТИКИ


Система UNISCAN декодирует и отображает параметры, которые считываются с блока управления.

ВНИМАНИЕ:

Впоследствии показываются некоторые эксплуатационные примеры относительно емкости экспертизы системы UNISCAN. Они зависят от типа блока управления автомобилем и на параметрах, которыми он может снабжать.

4.1 - Экранная страница общее описание

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

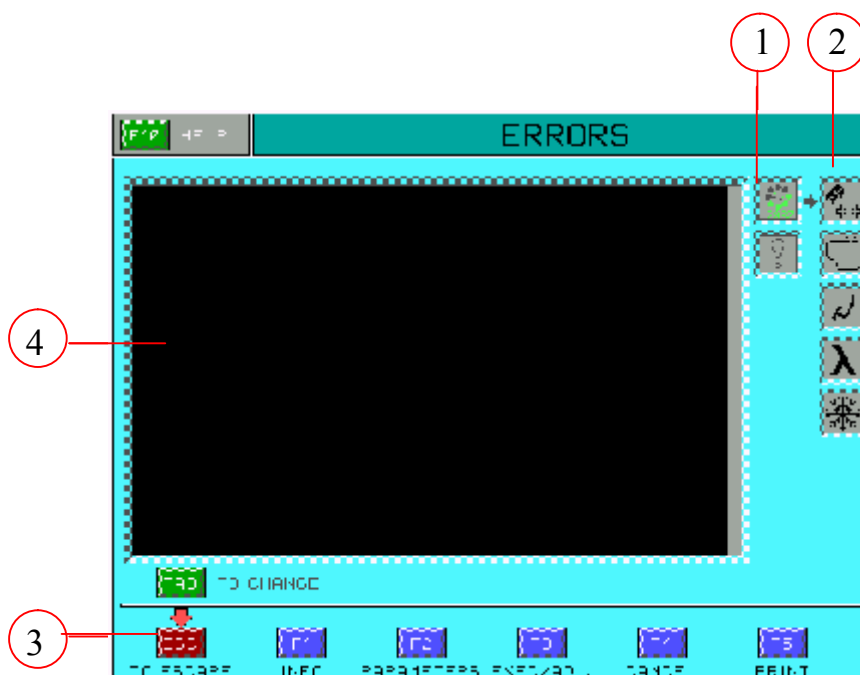

1. Показывает состояние:



ПРОГРАММА АКТИВИРОВАНА: перемещение зеленых сегментов
Перемещающиеся сегменты указывают, что программа активирована

1. Показывает состояние:



СУЩЕСТВУЮТ ОШИБКИ: вспыхивание красного восклицательного знака,
сопровождаемого акустическим
прерывистым сигналом указывает присутствие текущих или хранимых ошибок.






2. Панель состояний: указывает состояния систем автомобиля. Чтобы перейти в панель состояний

нажмите клавишу TAB.

Чтобы иметь информацию относительно выбранного типа состояния нажмите клавишу помощи F 0

ПРИМЕР:

На основе автомобиля и выбранной системы могут быть отображены следующие состояния:

-  SELF-ADJUSTMENT STATE
-  ENABLED ENGIN STATE
-  ACCELERATOR PEDIAL STATE
-  LAMBDA PROBE STATE
-  CONDITIONER STATE

3. В главном меню могут быть отображены следующие средства управления:

- INFO: дает информацию относительно блока управления.
- PROCEED: запускает выбранный параметр.
- PARAMETERS: окно диалога ENGINEERING PARAMETERS.
- EXEC/ADJ.: окно диалога EXECUTIONS-ADJUSTMENTS.
- ERRORS: окно диалога ВЕРОЯТНЫХ ОШИБОК.
- CANCEL: позволяет отменить ошибки, сохраненные блоком управления.
- PRINT: печатает данные.
- TO ESCAPE: позволяет выходить из каждой функции.
- TAB-TO CHANGE: клавиша табуляции позволяет войти в окно диалога или окно состояний.

- SPC-TO SELECT OTHER PARAMETERS: клавиша “пробел” клавиатуры позволяет изменять параметры.

4. Окно диалога: область где показываются, данные снятые с блока управления.


5 - СТАРТ ДИАГНОСТИКИ

После подтверждения отбора системы для автомобиля, который будет проверен, программа выводит главное меню АВТОДИАГНОСТИКИ автоматически.


ВНИМАНИЕ:

Перед выбором меню авто диагностики удостоверяются, что адаптер UNISCAN подключен.

Если кабель не был связан с диагностическим разъемом, будет отображено следующее сообщение:

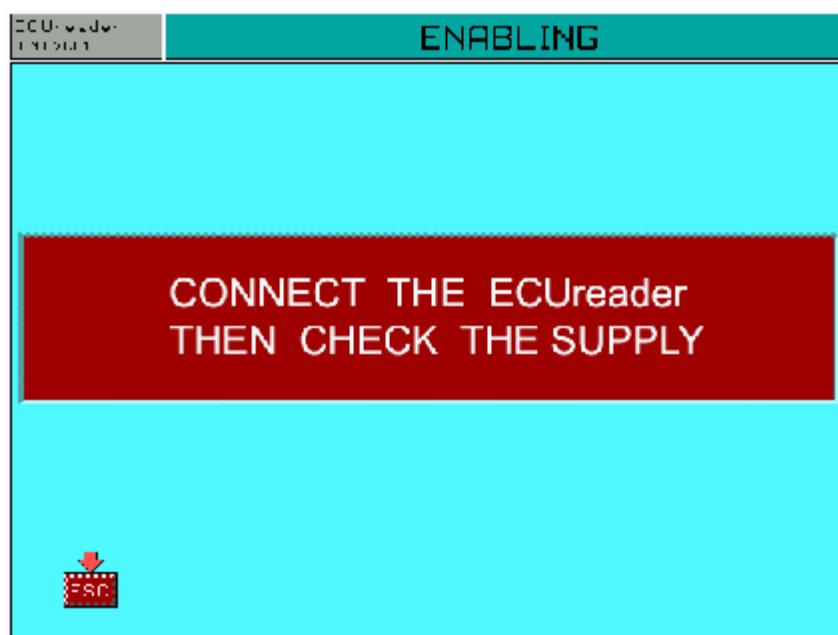

Не забудьте проверить, подключение интерфейсного кабеля адаптера UNISCAN. Так - должна загореться красная лампочка на адаптере.

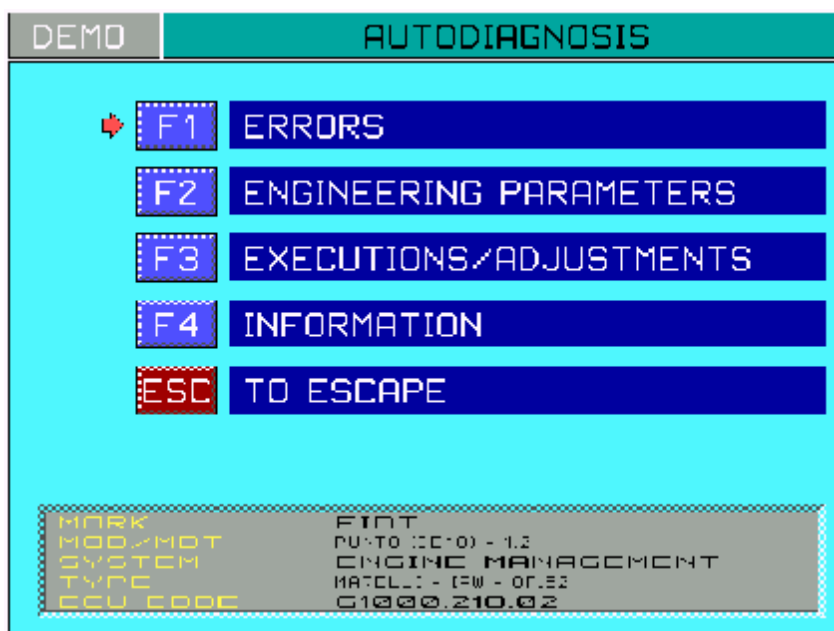

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ

Функции, которые могут быть выбраны - следующие:

F1 -ERRORS

F2 -ENGINEERING PARAMETERS

F3 -EXECUTIONS/ADJUSTMENTS

F4 - INFORMATION

ESC -TO


6 - ИНФОРМАЦИЯ

Эта функция предоставляет информацию относительно типа подключений, которые будут выполнены.

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ:


- Выбирают функцию F4-INFORMATION в главном меню.

Эта функция также дает информацию относительно места расположения блока управления и диагностического разъема, а так же типа кабеля, который нужно использовать.

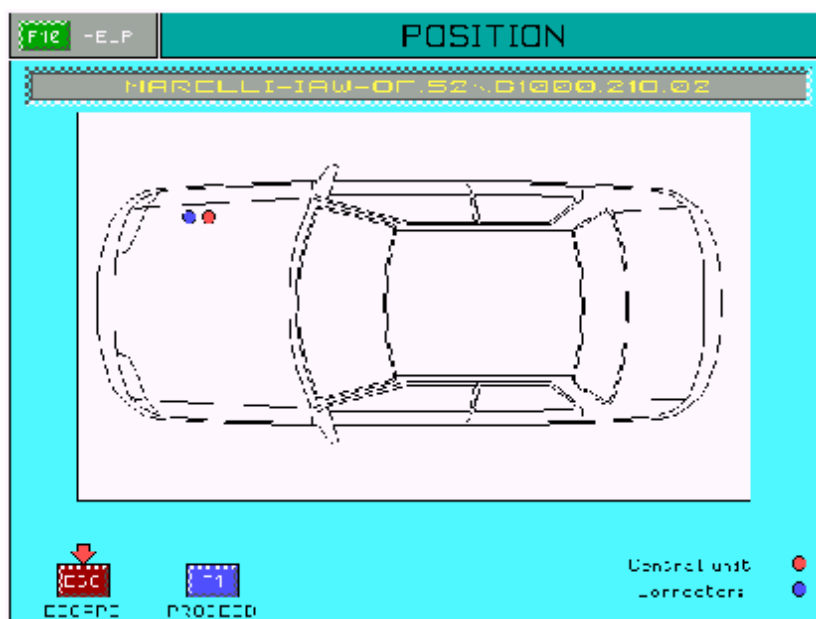

Эта страница отображает расположение блока управления и диагностического разъема внутри автомобиля.

- Нажимают F1- отобразить следующую страницу.

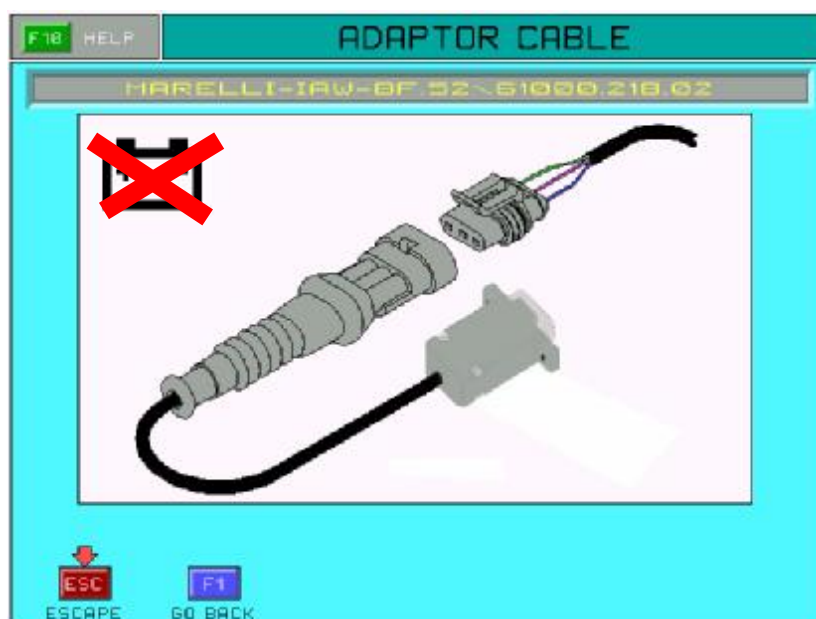

Следующая страница отображает кабель, который нужно использовать, чтобы соединить кабель адаптера с диагностическим разъемом данного конкретного автомобиля.

Кроме того, символ батареи указывает, что необходимо подключить питающий кабель.

Согласно отображенной информации, выполните подключение как показано на изображении:

Подключите кабель адаптера к диагностическому разъему автомобиля.

В случае, если подключение к автомобильной батарее посредством питающего кабеля не необходимо, символ батареи перечеркнут, и питание адаптера UNISCAN осуществляется

непосредственно через диагностический разъем автомобиля.

7 - ОШИБКИ

Чтобы исследовать ошибки, сохраненные блоком управления автомобиля выбирает F1-ERRORS из главного меню или выбирают функцию F4-ERRORS в меню функций обслуживания.

ВАЖНО:

После любого выбора функции в главном меню, программа спрашивает о выполненных действиях, которые позволяют начать обмен информацией с блоком управления автомобилем.



С этого момента проходит несколько секунд для предоставления возможности связи между UNISCAN и электронным блоком управления автомобилем.

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ОТОБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

Если никакие ошибки не восстановлены, в окне диалога (4) отображается надпись "нет дефекта "

В случае, если некоторые ошибки восстановлены, они могут быть разделены в два различных типа:

- ТЕКУЩИЕ ОШИБКИ.
- ХРАНИМЫЕ ОШИБКИ.


Кроме того, погрешности сопровождаются индикацией.

7.1 - Текущие ошибки


ПРИМЕР ТЕКУЩЕЙ ОШИБКИ НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ОТОБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

Система UNISCAN обнаружила ошибку.



Показ сигнала  около ошибки и акустического сигнала указывает, что ошибка текущая и присутствует в данный момент.


- чтобы иметь информацию относительно данной ошибки нажимают клавишу F10. Выбрав ошибку и нажав клавишу F10, вы увидите информационное окно.

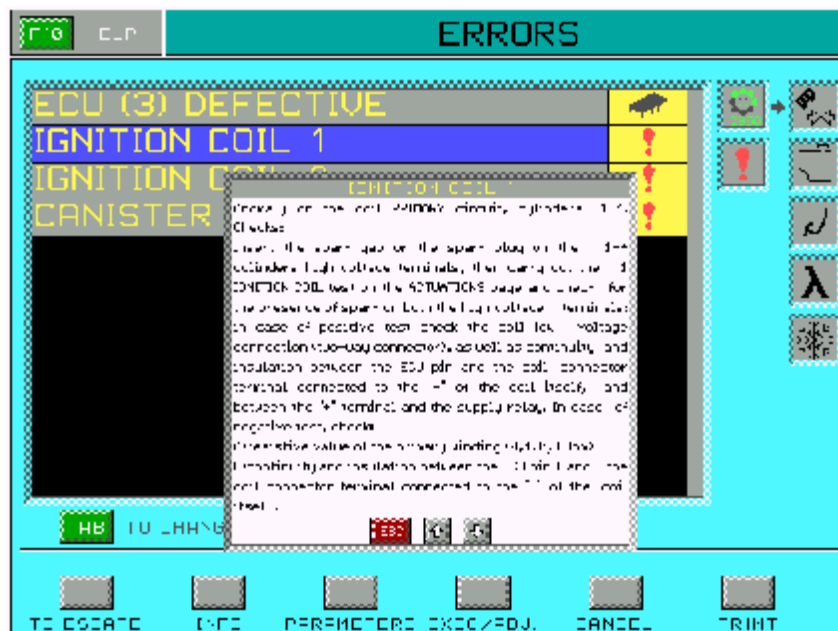

7.2 - Хранимые ошибки

ПРИМЕР ХРАНИМОЙ ОШИБКИ НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ОТОБРАННОЙ СИСТЕМЫ: Система UNISCAN восстановила временную или прерывистую погрешность.

В этом случае возможно ошибка - не постоянная, но это было записано в память блока управления.

Сигнал  показан около сообщения об ошибке. Теперь надо на самом автомобиле убрать ошибку.

- чтобы отменить хранимые ошибки выбирают F4-CANCEL. Показывается следующее сообщение:



- Подтверждают отмену ошибок клавишей F1-да.

Следующее сообщение показывается автоматически.



7.3 - STO функция



STO - Эта индикация опознает ошибки, которые устранены из памяти блока управления, но которые временно остаются в памяти системы UNISCAN. Когда отобранная ошибка отменена, все хранимые ошибки устранены.

7.4 Панель обслуживания


- F1-INFO: дает информацию относительно блока управления
- F2-PARAMETERS: функция ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
- F3-EXEC./ADJ.: функция РЕГУЛИРОВАНИЯ / ВЫПОЛНЕНИЯ
- F4-CANCEL: функция отмены ошибок
- F5-PRINT: печатает зарегистрированные данные
- ESC-TO позволяет выходить из функций.

Клавиша TAB позволяет перейти из ДИАЛОГОВОГО ОКНА в ПАНЕЛЬ СОСТОЯНИЙ.

7.5- F1-информация

Возможно иметь информацию относительно блока управления, выбирая F1-INFO функцию из меню обслуживания где:

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ОТОБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

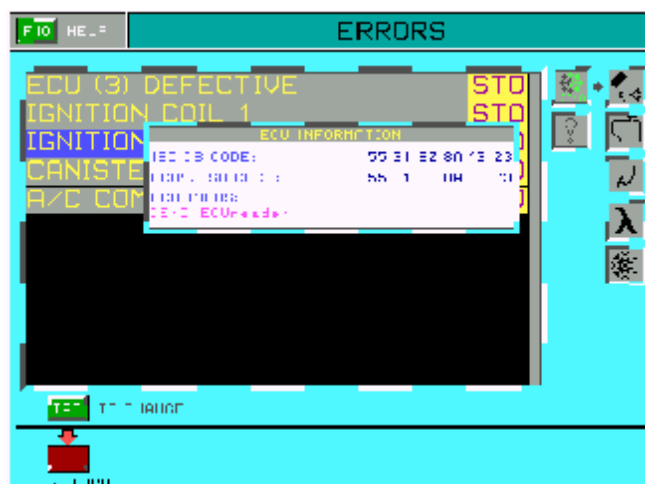


- первая линия окна указывает код ISO автомобиля.
- вторая линия окна указывает код ISO, переданный центральной единицей после установления связи с автомобилем.
- третья линия представляет идентификацию Технических средств (код блока управления).

8 - ИНЖЕНЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Показывают параметры снятые с датчиков автомобиля в реальном, времени выбирают F2 из главного меню или выбирают функцию ПАРАМЕТРОВ в меню обслуживания внутри других страниц.

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ОТОБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

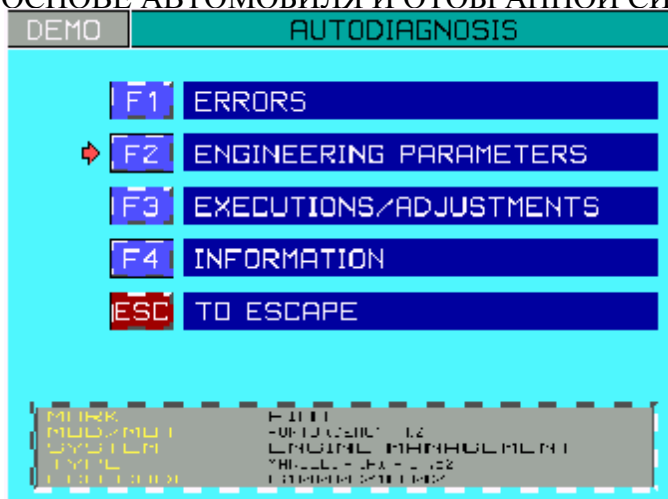

После выбора функции ИНЖЕНЕРНЫХ ПАРАМЕТРОВ, выводится страница со списком параметров относительно отобранного автомобиля.

ВАЖНО:

Скорость обновления выбранных данных зависит от возможности блоков управления автомобилем.

Если связь медленная, необходимо понизить число активированных параметров.


Медленная связь не позволяет показывать обновления всех параметров.

Чтобы решить эту задачу, существует функция F2 PROCEED, предназначенная для того чтобы выбрать параметры, которые нужно активировать.

Каждый параметр активируется клавишей F2 , и окрашивается в другой цвет.

Чтобы активированный параметр деактивировать снова нажимают клавишу F2.

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ОТОБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

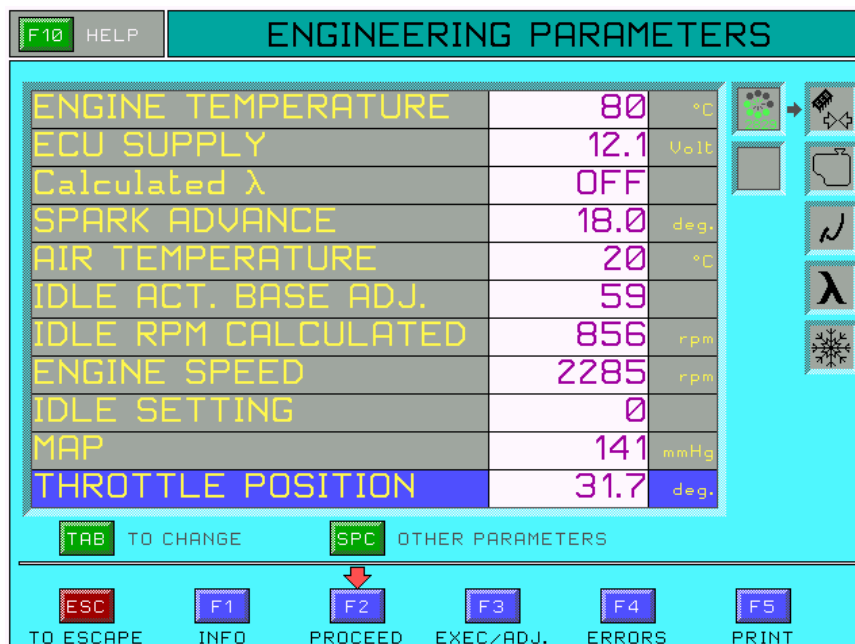

В некоторых системах, где связь с блоком управления медленная необходимо активировать меньшее количество параметров, чтобы иметь их более быстрое обновление.

9 - ИСПЫТАНИЕ / РЕГУЛИРОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ:

Эта функция в некоторых ситуациях может представлять опасность или причинять повреждение различным автомобильным компонентам. Используйте эту функцию с осторожностью.

Перед входом в меню ИСПЫТАНИЕ / РЕГУЛИРОВАНИЕ двигатель должен быть остановлен.

Чтобы иметь доступ к функциям изменения параметров и функциям испытания автомобильных узлов выбирают F3-EXECUTIONS/ADJUSTMENTS из главного меню или выбирают EXEC/ADJ в панели управления внутри других страниц.

Чтобы перейти из функции ИСПЫТАНИЯ в функцию РЕГУЛИРОВАНИЯ нажимают клавишу TAB клавиатуры.

9.1 - Функция испытания приводов

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ОТОБРАННОЙ СИСТЕМЫ:




- С помощью клавиш перемещения курсора останавливают положение на отобранном приводе.
- Нажимают клавишу F2-PROCEED, чтобы включить испытание привода.



Сообщение указывает, что происходит включение выбранного привода.

- Нажимают клавишу F 10, чтобы получить некоторую информацию относительно приводов. Функция помощи вызывается клавишей F 10, она показывает информацию относительно текущего выбора.


В меню EXECUTIONS, выбирая REVOLUTION COUNTER и нажимая клавишу F 10, отображается информационное окно:

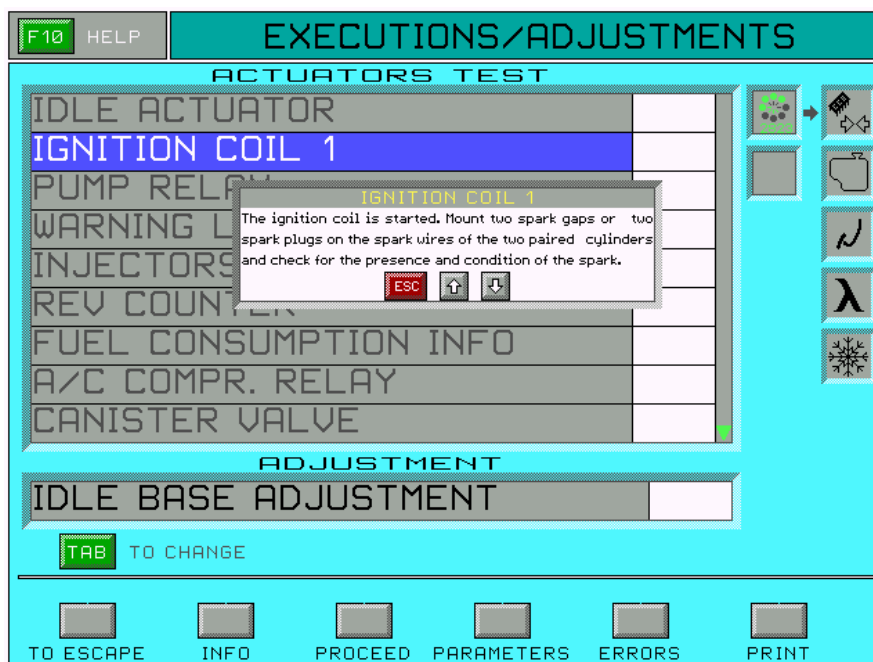

10 - КАК ВЫХОДИТЬ ИЗ АКТИВИРОВАННОЙ СТРАНИЦЫ

Чтобы выйти из активированной страницы нажимают клавишу ESC, пока не будет показано ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ.

ПРИМЕР НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЯ И ОТОБРАННОЙ СИСТЕМЫ:

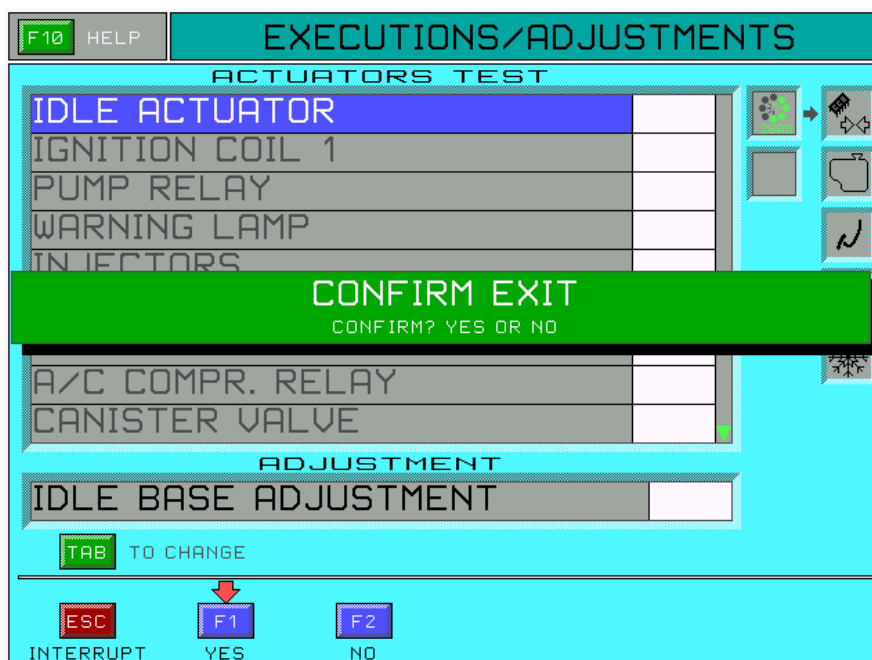

- Выбирая F1-ДА подтверждаете, что хотите выйти из активированной страницы.

Далее будет показано следующее сообщение:




- Подтверждают, выбирая F1-ДА, и Вы возвращаетесь автоматически в главное меню.

11 - ПЕЧАТЬ

Эта функция позволяет печатать данные, согласно автомобилю и отображенной системе, величина технических параметров, и возможных ошибок, изготовителя, марку и код центрального блока управления находящихся в памяти блока управления.

F5-PRINT функция присутствует внутри страницы.

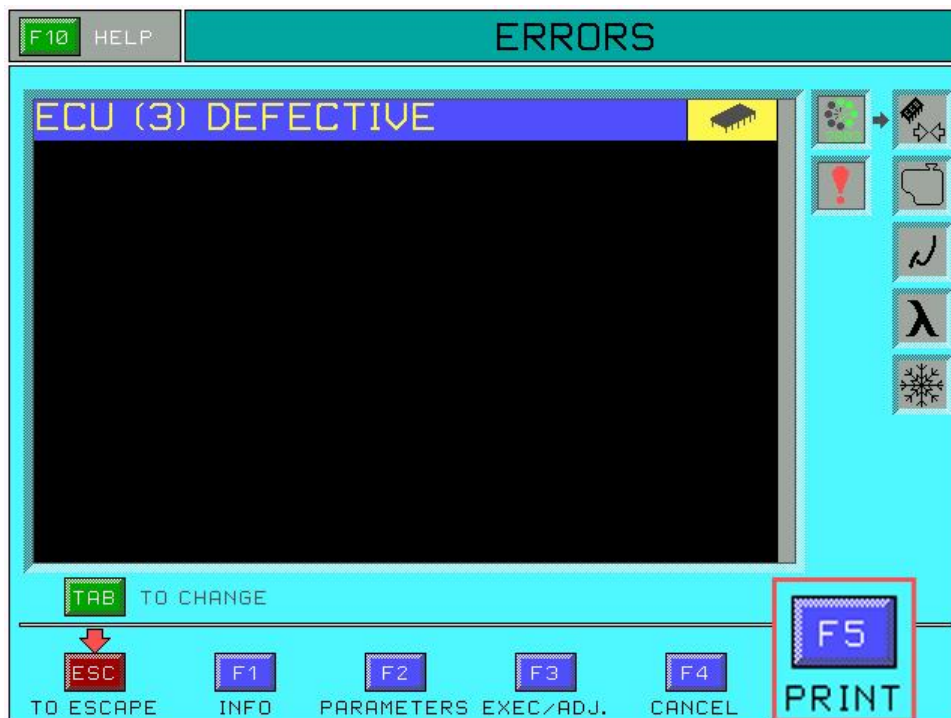


Эта функция позволяет печатать отчет, подводящий итог всех действий авто диагностики, выполненных до того момента.

Схемы подключения


RENAULT (МОСКВИЧ)

Черный – GND
Красный – +12V
Желтый – линия
Синий – линия

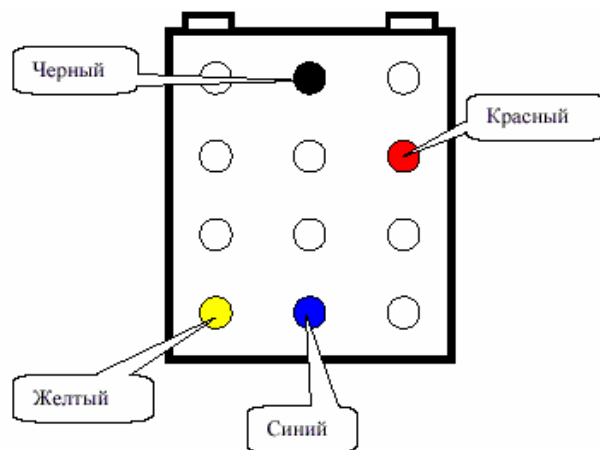


ГАЗ

Красный - +12 V
Черный – GND
Синий – линия

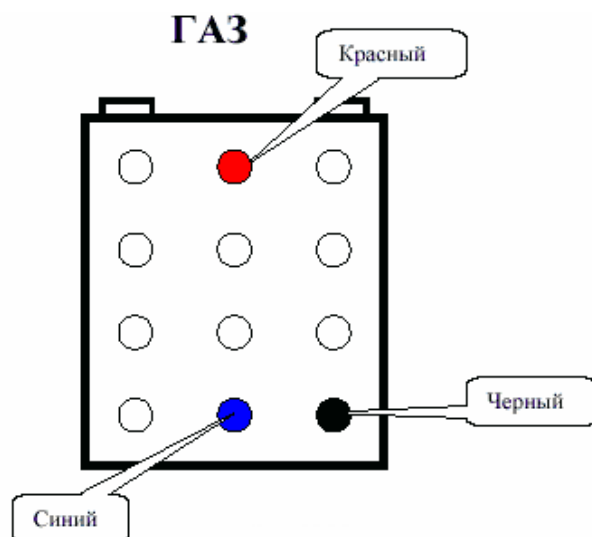

BMW

19 – GND (черный)
14 – +12V (красный)
20 – K-Line (синий)
15 – L-Line (желтый)

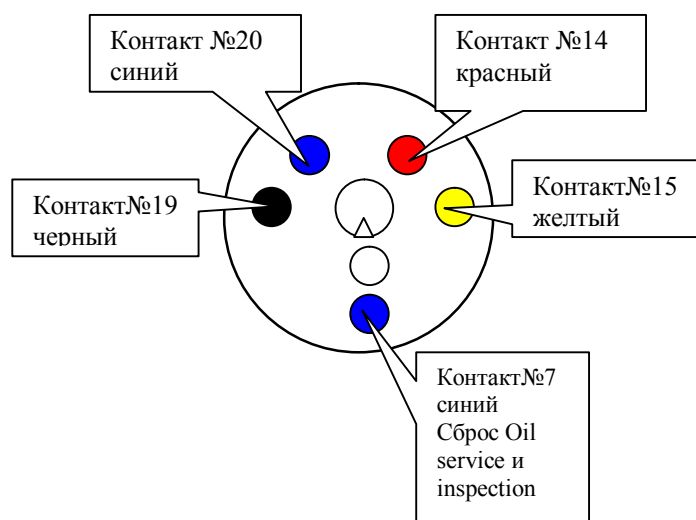

Alfa Romeo, Fiat, Lancia




MERCEDES

Model 124 except 124.034/036 129.060/061/066, 201


X11/4

1	■	Минус
2	■	—
3	■	CFI Система непрерывного впрыска (электронная)
4	■	EDS Электронное управление дизелем
5	■	4MATIC (автоматический полный привод)
6	■	AB Airbag / натяжитель ремня безопасности
7	■	(Automatic) A/C Кондиционер (Automatic), модель 124
7	■	(Tempmatic) A/C Кондиционер (Tempmatic), модель 124
7	■	RB Дуги безопасности (модель 129 кабриолет)
8	■	DI Система распределенного зажигания
8	■	HFM-SFI HFM Последовательная много портовая система зажигания / впрыска топлива (hot-film engine management)
8	■	PEC Pressurized engine control
9	■	ADS Активная подвеска
9	■	RB Дуги безопасности (модель 124 кабриолет)
10	■	TN Датчик скорости (DI/KSS) (бензин)
11	■	ATA Противоугонная система
12	■	RCL Центральный замок
13	■	EATC Электронное управление автоматической трансмиссией (5-speed AT)
14	■	EA Электронный акселератор, модель 124
14	■	ISC Режим холостого хода, модель 124
14	■	CC/ISC Круиз контроль (режим управления холостым ходом), модель 124
15	■	—
16	■	Контур 15

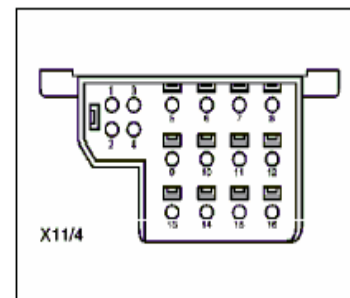


X11/4s1 I

1	■	Минус
2	■	Кнопка само диагностики
3	■	CFI Система непрерывного впрыска (электронная)
3	■	DM Блок диагностики (только модели-США)
4	■	LED Светодиод само диагностики
5	■	ASD Автоматическая блокировка дифференциала (модели 124, 129, 140)
6	■	AB Airbag / натяжитель ремня безопасности
7	■	(Automatic) A/C Кондиционер (Automatic), модель 124
7	■	(Tempmatic) A/C Кондиционер (Tempmatic), модель 124
7	■	RB Дуги безопасности (модель 129 кабриолет)
8	■	DI Система распределенного зажигания

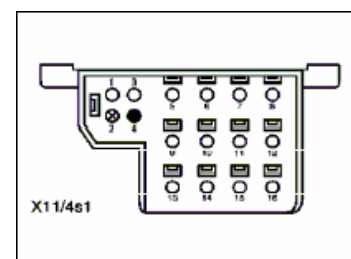

8	HFM-SFI	HFM Последовательная много портовая система зажигания / впрыска топлива (hot-film engine management)
9	ADS	Активная подвеска
9	RB	Дуги безопасности (модель 124 кабриолет)
10	TN	Датчик скорости (DI/KSS) (бензин)
11	ATA	Противоугонная система
12	RCL	Центральный замок
13	EATC	Электронное управление автоматической трансмиссией (5-speed AT)
14	EA	Электронный акселератор, модель 124
14	ESCM	Системы управления двигателем (Engine systems control module, модель 129)
14	CC	Круиз контроль (режим управления холостым ходом), модель 124
15	—	
16		Контур 15



1		Контур 31 (минус) W12, W15 (electronics ground)
2		Питание, контур 87 или 15z
3		Питание, контур 30
4		Система управления двигателем
5	LH-SFI	LH - Система управления двигателем (двигатель 120-левая часть)
5	ME-SFI	ME - Система управления двигателем (двигатель 120-левая часть)
6	ABS	Противоблокирующая система тормозов
6	ETS	Electronic traction support
6	ASR	Противопробуксовочная система
6	ESP	Electronic stability program
7	EA	Электронное управление акселератора
7	ISC	Управление режимом холостого хода
7	CC	Круизконтроль / Управление режимом холостого хода
8	BM	Базовый блок
8	BAS	Brake assist
9	ASD	Автоматическая блокировка дифференциала (модели 124, 129, 140)
10	EATC	Электронное управление автоматической трансмиссией (5-speed AT)
10	ETC	Электронное управление трансмиссией (transmission 722.6)
11	ADS	Активная подвеска
12	SPS	Электронное управление усилителя рулевого управления
13	TD	Датчик скорости (time division) (DI) (дизель) модели 202, 210
13	TNA	Датчик (бензин) на LH-SFI
13	TN	Датчик скорости (DI/KSS) (бензин) on HFM-SFI, ME-SFI
14		Лямбда вкл/выкл (LH-SFI двигатель 119, двигатель 120 LH-SFI, правый)
15		Лямбда вкл/выкл (LH-SFI двигатель 120, левый)
15	IC	Приборная панель
16	HEAT	Автоматическое управление отопителем
16	(Tempmatic)	A/C Кондиционер (Tempmatic)
16	(Automatic)	A/C Кондиционер (Automatic)
17	DI	Система распределенного зажигания, двигатель 104, 119, 120 (правый)
17	TD	Датчик скорости (time division) (DI) (дизель) модель 140
17	TN	Датчик скорости (DI/KSS) (бензин) on LH-SFI/модель 202 HFM-SFI
18	DI	Система распределенного зажигания, двигатель 120 (левый)
19	DM	Блок диагностики I - только модели США
20	PSE	Пневмосистема, модель 140; много функциональный модуль управления, модель 210
21	CF	Дополнительные удобства, модель 140
21	RST	Кабриолет, модель 129

22	RB	Дуги безопасности (модель 129 кабриолет)
23	ATA	Противоугонная система
24	—	
25	—	
26	ASD	Автоматическая блокировка дифференциала, модель 202
27	—	
22	PTS	Парктроник, модель 140
29	—	
30	AB	Airbag / натяжитель ремня безопасности
31	RCL	Центральный замок
32	—	
33	RD	Radio Audio 10, Audio 30, Audio 30 APS and COMAND with D2B
34	ICS	Information and communication system
35	—	
36	STH	Stationary heater
36	HB	Heater booster
37	—	
38	—	

4	IFI	Действующая система впрыскивания топлива
4	DFI	ТНВД - с электронным управлением
4	HFM-SFI	HFM Последовательная много портовая система зажигания / впрыска топлива (hot-film engine management)
4	LH-SFI	Последовательная много портовая система впрыска топлива (двигатель 104, 119, двигатель 120 LH-SFI правый)
4	ME-SFI	Последовательная много портовая система зажигания / впрыска топлива (двигатель 119, двигатель 120 ME-SFI правый)

X11/22

1	—	Электронное зажигание/управление стартером (модель 168)
2	—	
3	TNA	signal (бензин)
3	TD	signal (дизель)
4	—	Контур 31 (минус)
5	—	Контур 31 (electronics ground)
6	CAN	Шина диагностики (interior bus (H))
7	ME	Motor electronics (ME-SFI)
8	—	Питание контур 87
9	ABS	Противоблокирующая система тормозов (модель 168)
9	ETS	Electronic traction system (модель 163)
9	ASR	Антипробуксовочная система (модель 168)
9	ESP	Electronic Stability Program
10	—	
11	ETC	Электронное управление трансмиссией
11	FTC	Управление передним приводом (модель 168)
11	—	Автоматическое сцепление (модель 168)
12	AAM	All activity module
12	RD	Radio Audio 10, Audio 30, and Audio 30 APS with D2B(модель 168)
13	AB	Airbag / натяжитель ремня безопасности
14	CAN	Шина диагностики (interior bus (L))
15	IC	Приборная панель
16	—	Питание контур 30

