

DSC®

A DLS IV használata



Témajegyzék

- 1. szakasz** - Rendszer követelmények
- 2. szakasz** - Támogatott panelek / Modulok
- 3. szakasz** - Telepítés - Biztonsági bélyeg
- 4. szakasz** - Bejelentkezés
- 5. szakasz** - Navigáció (Kezdő oldal)
- 6. szakasz** - Ügyfél létrehozása
- 7. szakasz** - Ügyfél törlése
- 8. szakasz** - Kommunikáció
- 9. szakasz** - Keresés
- 10. szakasz** - Minták
- 11. szakasz** - Nyomtatás
- 12. szakasz** - További információk



Rendszer követelmények



Rendszer követelmények

Támogatott operációs rendszerek

- Windows XP Professional Service Pack 3 vagy újabb
- Windows XP Professional Service Pack 2, Windows Installer 3.1, és a Windows kb926255 frissítés telepítése
- Windows Vista

Előfeltételek

A következőket kell telepíteni, hogy a DLS IV működjön:

- 1) Microsoft .NET Framework v3.5 SP1
- 2) Microsoft SQL Express 2005 SP3
- 3) Microsoft Visual C++ 2008 Runtime (x86)

Hardware követelmények

- Processzor: 600-megahertz (MHz) Pentium III-kompatibilis vagy gyorsabb processzor, (1 gigahertzes (GHz) vagy gyorsabb processzor javasolt);
- RAM: 1 GB rendszermemória;
- Merevlemez: akár 1 GB szabad területre lehet szükség.
- Kijelző: 1024 x 768, 32 bites szín (ajánlott)



Támogatott panelek és modulok

Jelenleg támogatott panelek és modulok

- ALEXOR = PC9155 Standard, CP-01, CE / EU, AUS, NZ
- PC1616 verzió 4.2 Standard, CP-01, CE / EU, AUS, NZ
- PC1832 verzió 4.2 Standard, CP-01, CE / EU, AUS, NZ
- PC1864 verzió 4.2 Standard, CP-01, CE / EU, AUS, NZ
- RF5132 verzió 5.0 Minden változat
- RF5132 verzió 5.2 Minden változat
- PK5500 verzió 1.1 Minden változat
- PC5950 verzió 1.1 Minden változat
- TL260GS verzió 1.0 Észak-Amerika, a Nemzetközi
- TL265GS verzió 1.0 Észak-Amerika, a Nemzetközi
- GS2060 verzió 1.0 Észak-Amerika, a Nemzetközi
- GS2065 verzió 1.0 Észak-Amerika, a Nemzetközi

DSC®

Telepítés



Telepítés

Telepítés:

1. lépés - Telepítse a DLS IV Updater
2. lépés - DLS IV Updater telepítés ellenőrzi az előfeltételekben felsorolt alkalmazások meglétét (VC ++ Runtime, .NET 3.5 Framework, MSSQL Express)
3. lépés - Ha hiányzik a .NET Framework 3.5, akkor közvetlenül letölti a microsoft.com oldalról, és automatikusan indítja a telepítését
4. lépés - Ha hiányzik a MSSQL Express, akkor közvetlenül letölti a microsoft.com oldalról, és automatikusan indítja a telepítését
5. lépés - Ha hiányzik, Visual C ++ Runtime összetevő, akkor közvetlenül letölti a microsoft.com oldalról, és automatikusan indítja a telepítését
6. lépés - A DLS IV Updater indítja, és megjeleníti a legfrissebb rendelkezésre álló DLS IV terméket. Válassza ki, mely DLS IV motorra és adott esetben mely rendelkezésre álló driver csomagra van szüksége.
7. lépés - A kiválasztott összetevő(ke)t közvetlenül letölti a DSC FTP-ről, és telepíti az(oka)t.
8. lépés - Zárja be a DLS IV Updater szoftvert és kezdje el használni DLS IV-et.



Telepítés – Biztonsági bélyeg

Biztonsági bélyeg (Security Stamp) információ :

A biztonsági bélyeget használja a DLS IV, hogy biztosítsa az ügyfél adatbázis biztonságát. Amikor telepíti a DLS IV meg fogja kérni, hogy adjon meg egy biztonsági bélyeget. E bélyeg lehet bármilyen karakterlánc, mely betűket, számokat és szimbólumokat tartalmaz, ahogy Ön szeretné.

A biztonsági bélyeg biztosítja, hogy az adatbázisát nem lehessen mozgatni az egyik gépről a másikra (a bélyeg ismerete nélkül), így megelőzhető, hogy nem kívánt módon bárki hozzáférjen az ügyfél adatokhoz.

Ha a DLS IV szoftver biztonsági bélyege nem egyezik az adatbázis biztonsági bélyegével, akkor a hitelesítési szolgáltatást nem tudja futtatni, és nem tud bejelentkezni a DLS IV- be.

FONTOS MEGJEGYZÉS! - Jegyezze meg a pontosan a biztonsági bélyeget, mivel ez szükséges, ha az ügyfelek adatbázist egy másik telepítésen akarja használni (újra a telepítés útát vagy egy másik számítógépen).



Bejelentkezés

Belépési adatok

A DLS IV alapértelmezett rendszergazdai felhasználói név / jelszó: Felhasználói név (Username) = **admin** / jelszó (Password) = **1234**. Erősen ajánlott, hogy változtassa meg a rendszergazdai jelszavát telepítése után azonnal. Az alapértelmezett jelszó a korábbi DSC letöltő termékek esetén is ez volt, de ott csak korlátozott "Felhasználó" jogosultsága volt, nem "Adminisztrátor" szintű.

Welcome To DSC Enterprise Solution

DSC

Login

admin

Password


Advanced OK Cancel

DSC®

Navigáció – Kezdő ablak




Navigáció – Kezdő ablak

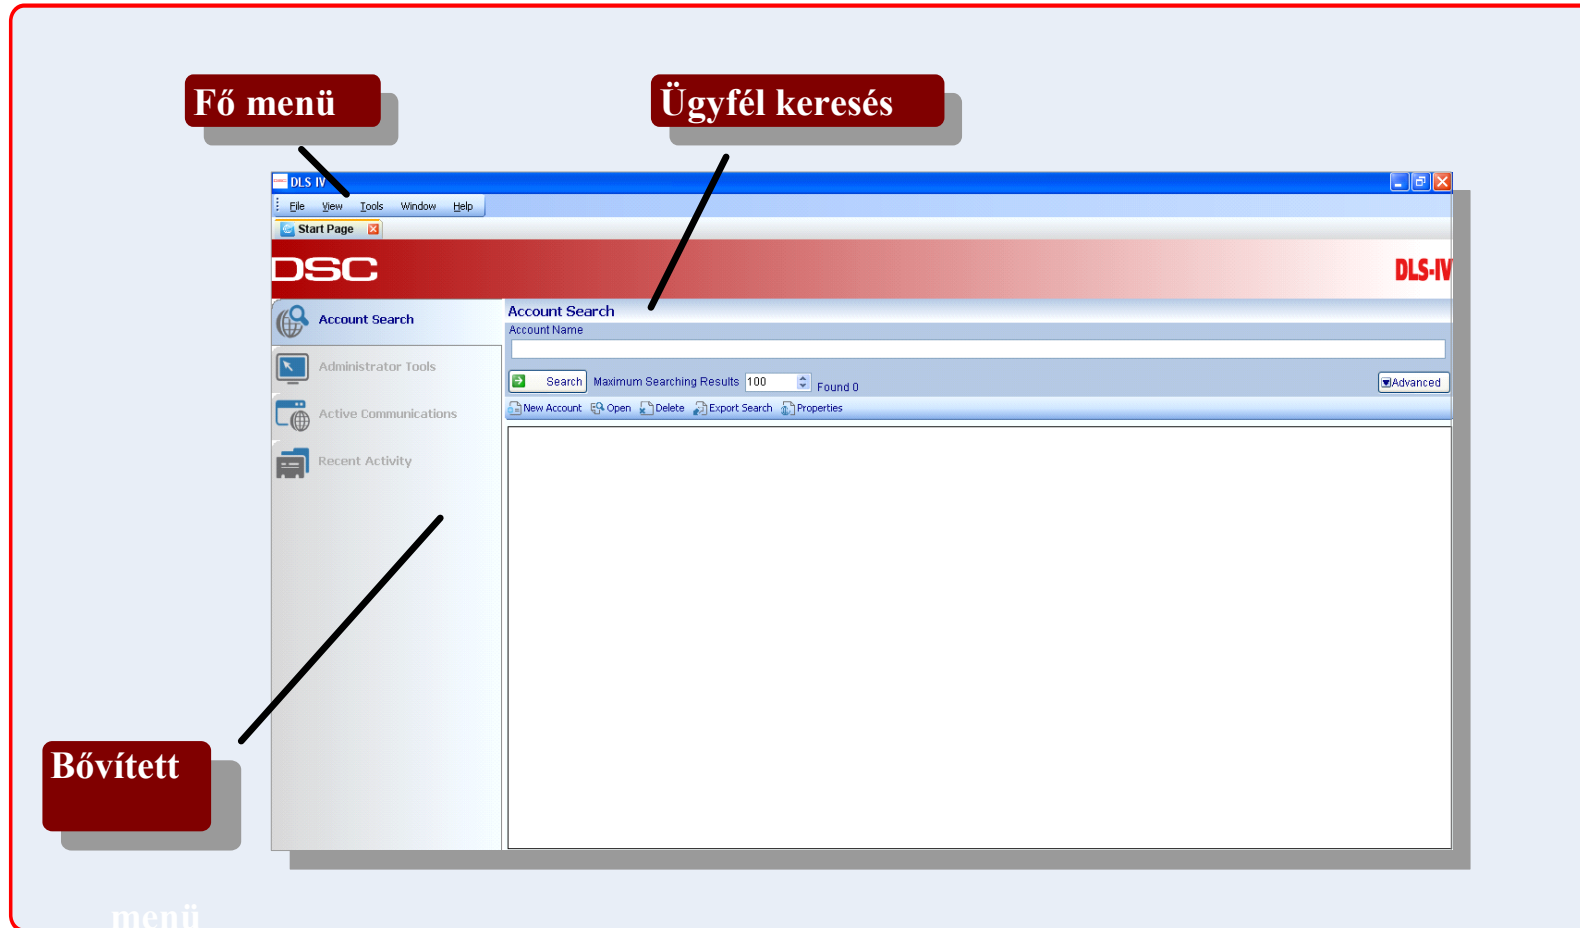



Navigáció – Kezdő ablak

Fő menü

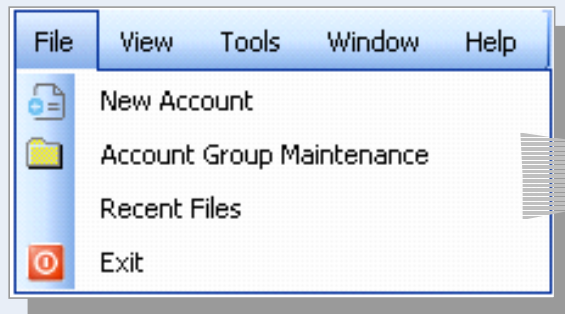


Fájl:

Új ügyfél - Új ügyfél hozható létre

Ügyfél csoport karbantartó - hasonlóan a mappákhoz, lehetővé teszi a felhasználókat, "csoportok"-ban tárolni

Utoljára megnyitott ügyfelek - a legutóbbi megnyitott fájlok listája

Kilépés - kilépés DLS IV-ből

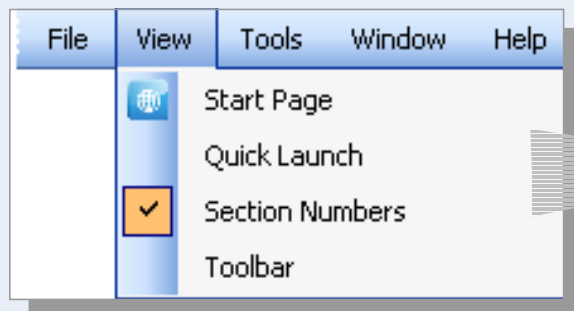

Nézet:

Kezdő ablak - visszatér a "Kezdő ablak"-hoz

Gyorsindítás - engedélyezi vagy letiltja a "Gyorsindítás" menüsört (a képernyő jobb oldalán jelenik meg)


Szekció számok - engedélyezi, vagy letiltja a programozási részben a szekció számok megjelenítését

Eszközlista - engedélyezi / letiltja az eszköztárat kijelzését



Navigáció – Kezdő ablak

Fő menü

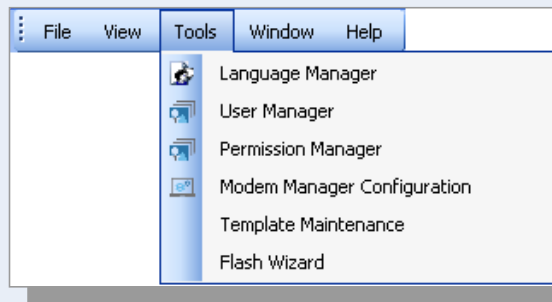

Eszközök:

Nyelv karbantartó - létrehozhat egy egyéni nyelvet a DLS IV fordítására az alap opciók és feliratok lefordításával

Felhasználó karbantartó - felhasználói csoportok létrehozása és a felhasználók összerendelése

Jogosultság karbantartó - jogosultságok hozzárendelése a felhasználói csoportokhoz

Modem konfiguráció - a PSTN modem és a PC-LINK beállítása

Minta Karbantartás - DLS IV minta ügyfelek kezelése

Flash varázsló - GS30XX modul flash frissítése



Ablak:

Minden ablak bezárása - be zár minden aktív ablakot

Kezdő ablak - visszatér a "Kezdő ablak"-hoz




Segítség:

DLS IV-ről - részleteket ad az aktuálisan telepített DLS IV-ről



Navigáció – Kezdő ablak

Bővített menü

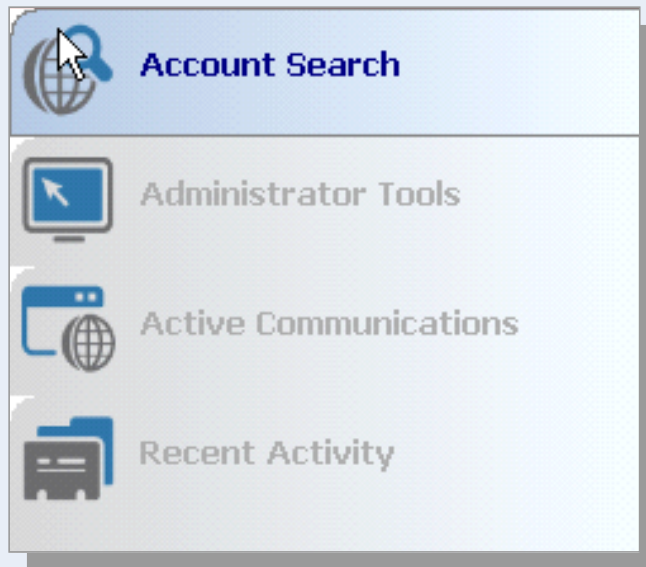

Lehetőségek:

Ügyfél keresés - lehetővé teszi a felhasználónak az ügyfelek kezelését

Adminisztrátor eszközei - lehetővé teszi a felhasználónak, hogy különböző rendszergazdai feladatokat végezzen el, mint például online felhasználók megtekintése, nyitott ügyfelek kiválasztása, ügyfelek törlése és fájlok importálása (ez a menü csak akkor jelenik meg, amikor „admin” felhasználóként jelentkezett be)

Aktív kommunikációk - lehetővé teszi, hogy a felhasználó láthassa a különböző kommunikációs folyamatokat, amelyek jelenleg aktívak, hibásak, vagy várakoznak a végrehajtásra

Működési események - az összes DLS IV szoftverben végzett tevékenységek esemény listája

DSC®

Ügyfél létrehozás




Ügyfél létrehozás

Új ügyfél ➡ Adja meg az ügyfél információkat ➡ Létrehozás

1. lépés - Válassza az „Új ügyfél” lehetőséget


Lehetőség 1

- Fő menü (Fájl)

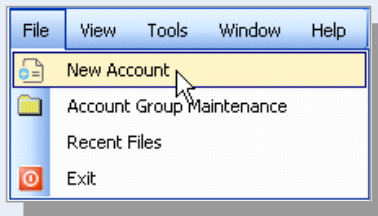


Lehetőség 2

- Ügyfél keresés (jobb klikk a keresési eredmények mezőben)

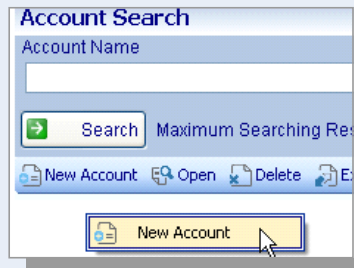

Lehetőség 3

- Ügyfél keresés menü

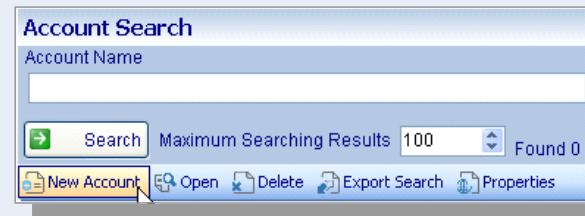



Ügyfél létrehozás

2. lépés - Ügyfél információk megadása

Ügyfél név
Adja meg az ügyfél nevét

Ügyfél csoport
Válassza ki az ügyfél csoportot. *

Panel típus
Válassza ki a panel típusát / verzióját

Kapcsolat típusa
Válassza ki a módszert, amellyel DLS IV hozzáfér a panelhez

Kettős hívás
Jelölje be, ha kettős hívást szeretne használni, a PSTN csatlakozás esetén

Ügyfél minta
Válassza ki, hogy az ügyfél létrehozásához mely előre létrehozott mintát használja

Ügyfél automata nyitása
Jelölje be, ha az ügyfelet a létrehozás után azonnal meg akarja nyitni

Create New Account (Basic)

General Account Info

Account Name:

Account Group:

Panel Type:

Connection Type:

Phone Number:

Double Call: ☒ Yes

Account Template:

☐ Automatically Open Account

Bővített
További információkat adhat meg

Létrehozás
Létrehozhatja az ügyfelet

Megjegyzés:

Az ügyfél csoportokat az Ügyfél csoport karbantartóban lehet módosítani.



Ügyfél létrehozás

További információk

Modulok hozzáadása:

Az ügyfélhez szükséges hozzáadni a modulokat, hogy azok opciói megfelelően programozhatóak legyenek (pl.: Szöveges LCD billentyűzetek, vezeték nélküli vevőegységek stb.)

Modulok hozzáadhatóak:

- 1 - 'Teljes feltöltéssel a panelről'.
- 2 - 'Kézzel'

A modulok 'kézzel' történő hozzáadásához kövesse a következő lépéseket:

1. Lépés – Válassza a 'Bővített' gombot az ügyfél információs ablakban a létrehozás során

Bővített



Ügyfél létrehozás

További információk

Modulok hozzáadása:

2. Lépés – Adja hozzá a szükséges modult vagy modulokat

1

2

3

Lépések:

1- Válassza ki a központ típusát


2 - Válassza ki a megfelelő modul verziót

3 - Majd a Hozzáad gombbal adja hozzá

DSC®


Ügyfél használat

Ügyfél használat

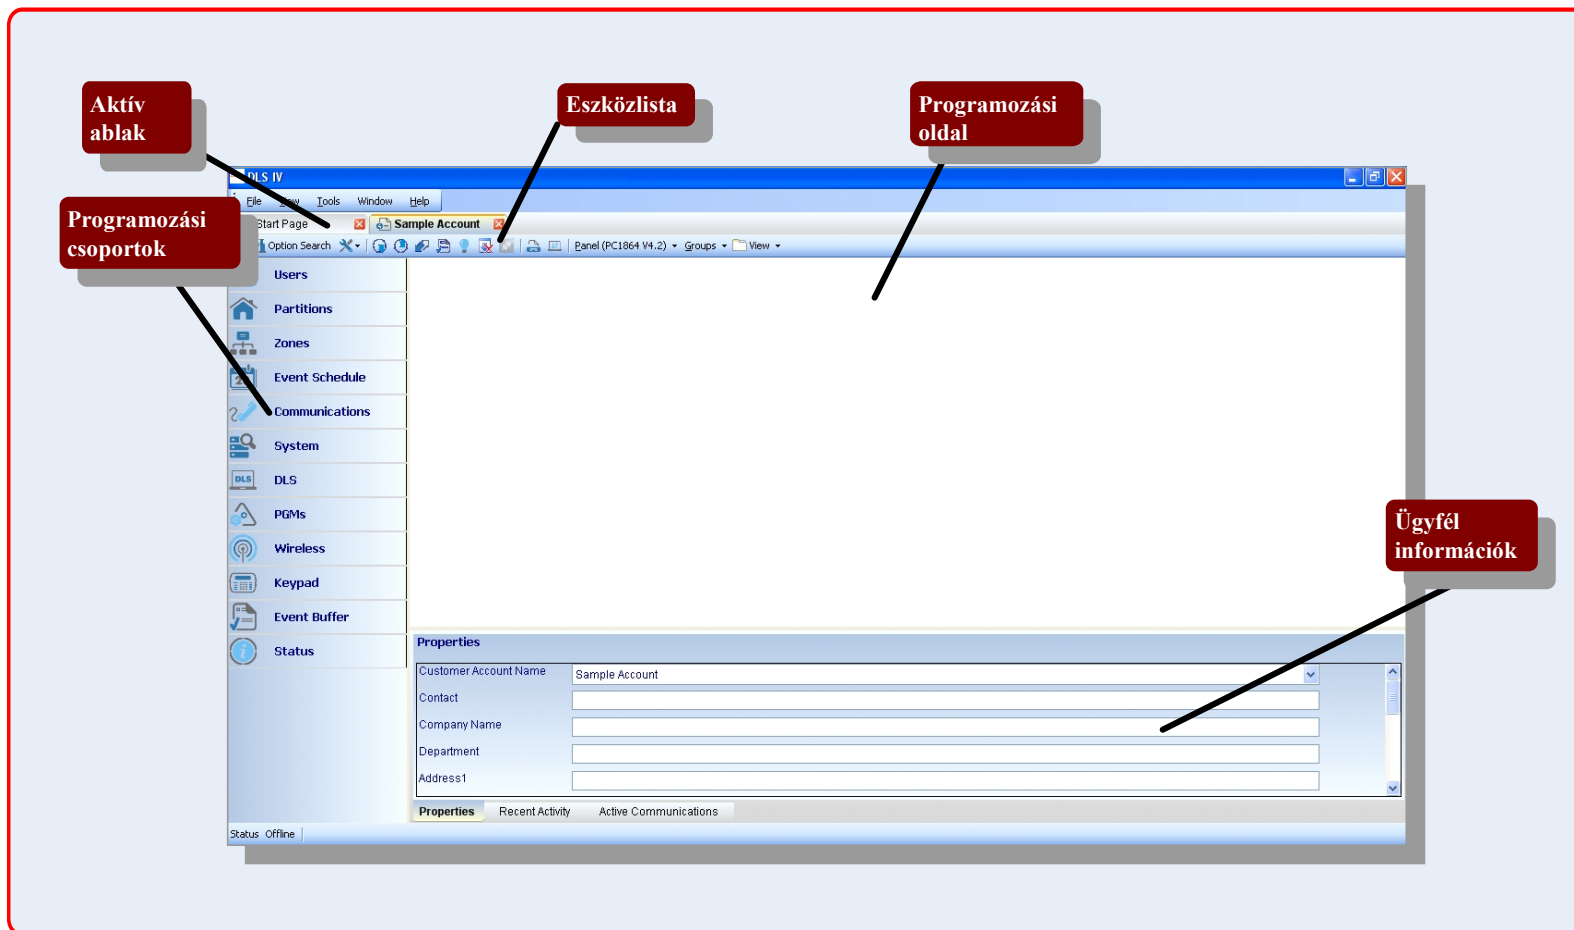

Ügyfél használat

Eszközök

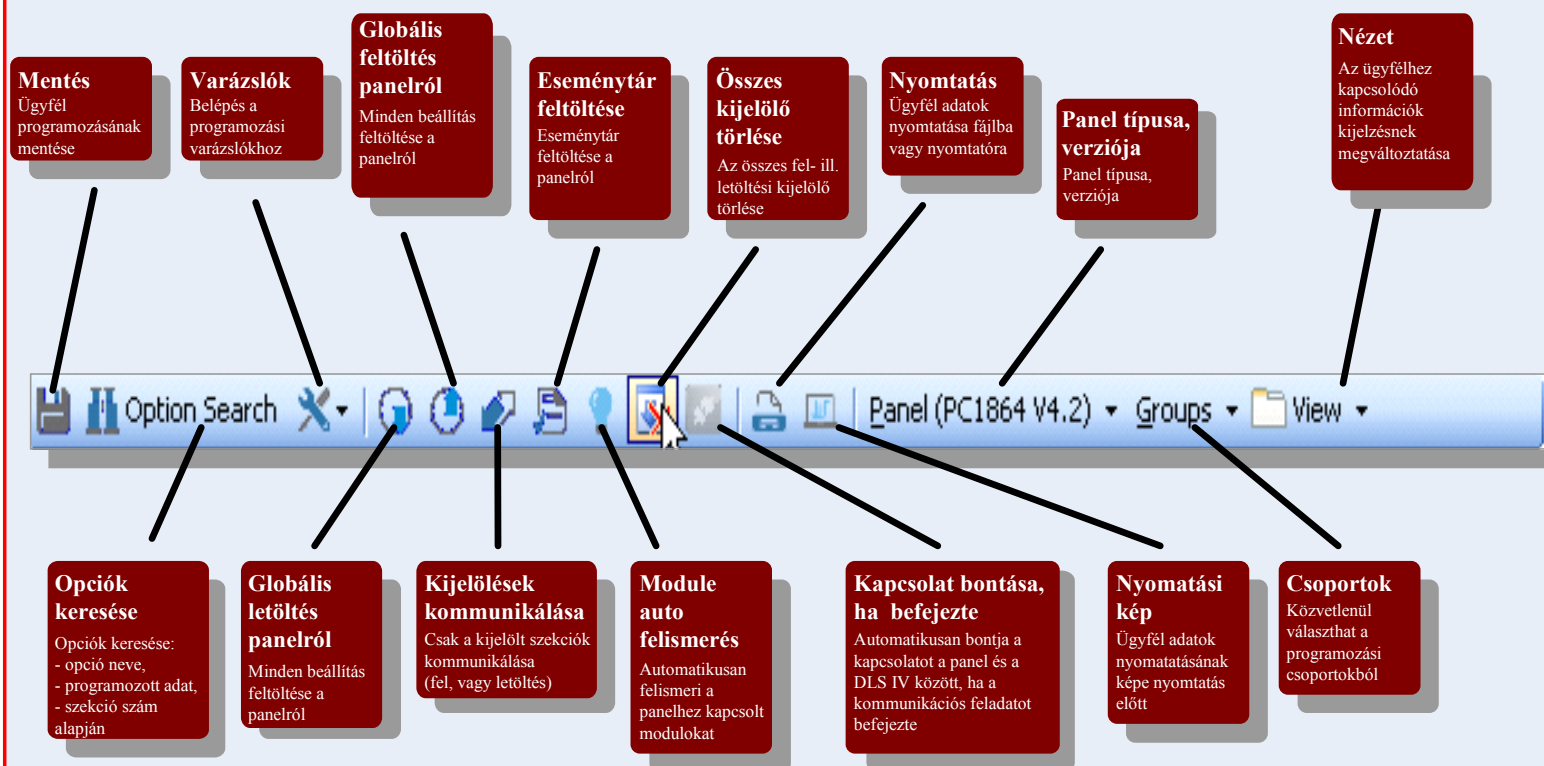

Ügyfél használat

Programozási csoportok

Felhasználók

- Felhasználói kódok / attribútumok
- Nyitás / Zárás üzenetkódok

Zónák

- Definíciók / attribútumok
- Partíciók
- Üzenetkódok
- Felügyelet
- Állapotok

Kommunikáció

- Telefonszámok
- Formátumok
- Üzenetkódok
- Opciók
- Hívásirányok

DLS


- Engedélyezés
- DLS hozzáférési kód

Vezeték nélküli

- Zónák
- Kulcsok
- Opciók

Eseménytár

- Feltöltés
- Megnézés

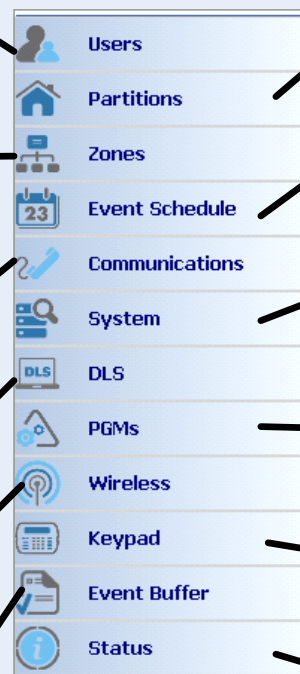

Partíciók

- Időzítések
- Automata élesítések / hatástalanítások
- Partíció állapotok

Időrendi táblázatok

- Automata élesítések
- Automata hatástalanítások
- Ünnepnapi időrendek

Rendszer

- Telepítői kódok
- Mester kód
- Telepítői kizárás
- Rendszer idők
- Rendszer opciós kódok
- Állapot (modulok és hiba)
- Funkciók

PGM

- Opciók
- Partíciók
- Funkciók

Billentyűzet

- Kizárás
- Billentyűzet kapcsolós opciók
- Billentyűzeti zóna hozzárendelés

Állapot

- Rendszer
- Partíciók
- Zónák
- Hibák

Ügyfél használat

Tulajdonságok

Properties

Customer Account Name Sample Account

Contact

Company Name

Department

Address1

Properties Recent Activity Active Communications

Tulajdonságok

Ügyfél adatok

Működési események

A DLS IV használatának
esemény listája, ügyfelek
nyitása, változtatása,
kommunikáció indítása,
egyéb funkciók használata

Aktív kommunikációk

A panellel történt kommunikációk
részletes listája

DSC®


Ügyfél törlése

Ügyfél törlése

Ügyfél törlése

Kijelölés törlésre ➔ Ügyfél eltávolítása

1. lépés – Jelölje ki az ügyfelet törlésre jobb klikkeléssel és a ‘Törlés’-t, vagy az ügyfél eszköztárból a ‘Törlés’-t választva. *

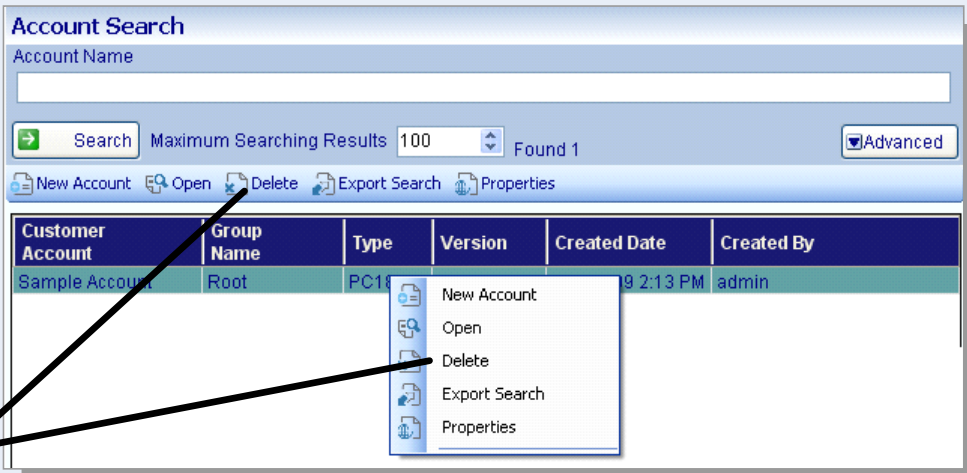


The screenshot shows the 'Account Search' window. It has a search bar, a 'Search' button, and a 'Maximum Searching Results' dropdown set to 100. Below the search bar is a toolbar with icons for 'New Account', 'Open', 'Delete', 'Export Search', and 'Properties'. A table below the toolbar contains one row: 'Sample Account' under 'Customer Account', 'Root' under 'Group Name', 'PC18' under 'Type', '9 2:13 PM' under 'Created Date', and 'admin' under 'Created By'. A right-click context menu is open over the 'Sample Account' row, showing options: 'New Account', 'Open', 'Delete', 'Export Search', and 'Properties'. A red box with the text 'Törlés *' has two arrows pointing to the 'Delete' option in the context menu and the 'Delete' icon in the toolbar.

* Ha adminisztrátor szintű felhasználóval jelentkezett be, akkor a ‘Shift’ nyomvatartása mellett törlésre jelöléskor az ügyfél véglegesen törölődik.


Ügyfél törlése

Ügyfél törlése

2. lépés – A megjelenő megerősítő ablakban válassza az ‘Igen’-t.
Az ügyfél pirossal lesz kiemelve.

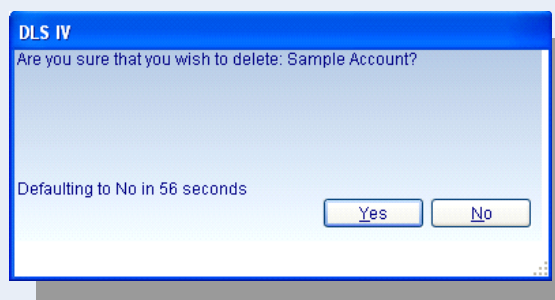

3. lépés – Válassza az ‘Adminisztrátor eszközeit’ a bővített menüből

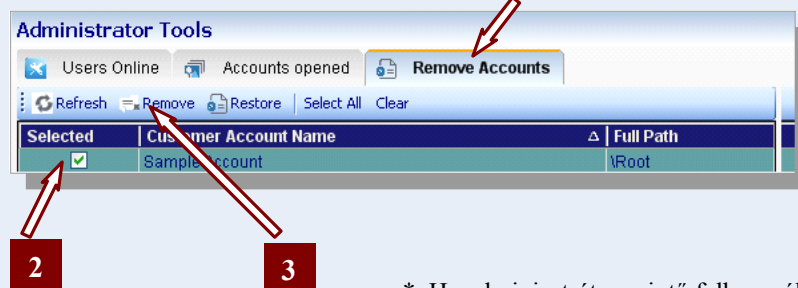

Lépések:

1 - Válassza az
‘Ügyfelek törlése’ fület

2 - Válassza ki a
törendő ügyfele(ke)t

3 - Válassza az ‘Eltávolítást’ *

* Ha adminisztrátor szintű felhasználóval jelentkezett be, akkor a ‘Shift’ nyomvatartása mellett törlésre jelöléskor az ügyfél véglegesen törölődik.

DSC®

Kommunikációk



Kommunikációk

PSTN:

PSTN - Public Switched Telephone Network, azaz Közcélú Kapcsolt Telefon Hálózat. Abban az esetben, ha DSC panel a telefonvonalra van kötve, szükséges egy MD-12, vagy Multitech 56k modem a számítógép soros portjára csatlakoztatva, lehetőség szerint egy önálló vonal a modembe, és a megadott panel telefonszámáran, hogy kapcsolódhasson a panelhez

PC-Link:

PC-Link az a kapcsolódási eljárás, mellyel a DSC panelhez közvetlenül a számítógép soros portján keresztül csatlakozik.

Ethernet/Internet:

A TLINK és Ethernet/Internet kapcsolódási eljárással a DSC panelhez LAN-on vagy WAN-on keresztül csatlakozhat.

TLINK: A TL-250 modulhoz tartozó mód. Válassza ezt a típusú kapcsolódási eljárást, ha a DSC PowerSeries központ TL-250 modulon keresztül kapcsolódik a hálózathoz.

Ethernet/Internet: Ez a mód a TL260GS, TL265GS, GS2060 és GS2065 modulokhoz tartozik. Válassza ezt a típusú kapcsolódási eljárást, ha a DSC központ ezen modulok valamelyikén keresztül kapcsolódik a hálózathoz.

Kommunikációk – PSTN

Szükséges beállítások

DLS IV beállítások:

Az ügyfél létrehozásakor válassza ki a PSTN-t a 'Kapcsolat típusa' menüből

Create New Account (Basic)

General Account Info

Account Name: Sample Account

Account Group: Root

Panel Type: PC1832 V4.2

Connection Type: PSTN

Phone Number: 18005551234

Double Call: ☒ Yes

Account Template: (none)

☒ Automatically Open Account

Advanced Create Cancel

Lépések:

- 1- Válassza ki a 'PSTN'-t, mint a kapcsolat típusa
- 2 - Adja meg a panel telefonszámát
- 3 - Majd jelölje be, ha szükséges a 'Kettős hívást'

Kommunikációk – PSTN

PSTN

Panel beállítások:

- Programozza a szükséges DLS paramétereket

Kapcsolat felépítése:

1. lépés – Kommunikáció indítása a DLS IV-ből:

- Globális feltöltés a panelről
- Globális letöltés panelra
- Kijelölések kommunikálása

2. lépés – Várakozás a panel valamely válaszára:

- A beállított csengetések száma után
(a panel „Letöltési opció”-jában meghatározott)
- Kettős hívás (Alapértelmezettként bekapcsolva)

Kommunikációk – PC-LINK

Szükséges beállítások

DLS IV beállítások:

- PC-LINK kapcsolat automatikusan hozzáadásra kerül az ügyfélhez létrehozáskor
- Megfelelő COM port kiválasztása

Panel beállítások:

- 1. lépés** – Csatlakoztassa a PC-LINK kábelt a számítógép soros portjához
- 2. lépés** – Ellenőrizze, hogy a letöltési hozzáférési kód a panelben és a DLS-ben

Kapcsolat felépítése:

- 1. lépés** – Kommunikáció indítása a DLS IV-ből:
 - Globális feltöltés a panelről
 - Globális letöltés panelra
 - Kijelölések kommunikálása
- 2. lépés** – PC-LINK aktiválása
 - Csatlakoztassa a PC-LINK kábelt a panelra
 - Engedélyezze a PC-LINK kapcsolatot a panel billentyűzetén (ha szükséges)

Kommunikációk – TLINK (TL250)

Szükséges beállítások

DLS IV beállítások:

Az ügyfél létrehozásakor válassza ki az IP (TLink)-t a 'Kapcsolat típusa' menüből

The screenshot shows the 'Create New Account (Basic)' window. The 'General Account Info' section contains the following fields:

- Account Name: Sample Account
- Account Group: Root
- Panel Type: PC1832 V4.2
- Connection Type: IP (TLink) (indicated by arrow 1)
- IP: 127. 0. 0. 1 (indicated by arrow 2)
- Encryption Key: (empty field, indicated by arrow 3)
- Account Template: (none)

At the bottom, there is a checkbox for 'Automatically open Account' (checked), and buttons for 'Advanced', 'Create', and 'Cancel'.

Lépések:

- 1- Válassza ki a 'IP (TLink)'-t, mint a kapcsolat típusa
- 2 - Adja meg a panel IP címét
- 3 - Adja meg a titkosító kulcsot



Kommunikációk – TLINK (TL250)

TLINK (TL250)

Panel beállítások:

- Programozza a szükséges DLS paramétereket

Kapcsolat felépítése:

1. lépés – Kommunikáció indítása a DLS IV-ből:

- Globális feltöltés a panelről
- Globális letöltés panelra
- Kijelölések kommunikálása

2. lépés – A panel automatikusan csatlakozik és a megadott feladat végrehajtásra kerül

Kommunikációk – Ethernet/Internet(CSAK TL265GS,TL260GS)

Szükséges beállítások

DLS IV

Az ügyfél létrehozásakor válassza ki a megfelelőt a 'Kapcsolat típusa' menüből

- Alexor – TL265GS
- PowerSeries – TL260GS

Create New Account (Basic)

General Account Info

Account Name: Sample Account

Account Group: Root

Panel Type: PC1832 V4.2

Connection Type: TL Network (TL260GS v1.0)

IP: 127. 0. 0. 1

Account Template: (none)

☒ Automatically Open Account

Advanced Create Cancel

Lépések:

- 1 - Válassza ki a kapcsolat típusát, Ethernet/Internet
- 2 - Adja meg a panel IP címét

Kommunikációk – Feltöltés

A feltöltés az információk átküldését jelenti a panelről a DLS IV szoftverbe.

Az információk feltöltésére 2 eljárás létezik:

- Globális feltöltés a panelről
- Kijelölések kommunikálása

Globális feltöltés a panelről

A panel minden információja feltöltődik.

Válassza a 'Globális feltöltés a panelről' ikont az ügyfél eszköztárból.



Kijelölések kommunikálása

A 'Kijelölések kommunikálása' során csak az előzőleg kijelölt programozási szekciókból töltődnek fel az információk.

- 1. lépés** – A szükséges szekciók kijelölése a feltöltéshez
- 2. lépés** – Válassza a 'Kijelölések kommunikálása' ikont az ügyfél eszköztárból

**Feltöltésre
kijelölés**



Kommunikációk – Letöltés

A letöltés az információk átküldését jelenti a DLS IV szoftverből a panelra.

Az információk letöltésére 2 eljárás létezik:

- Globális letöltés a panelra
- Kijelölések kommunikálása

Globális letöltés a panelra

A panelre minden információ letöltődik.

Válassza a 'Globális letöltés a panelra' ikont az ügyfél eszköztárból.



Kijelölések kommunikálása

A 'Kijelölések kommunikálása' során csak az előzőleg kijelölt programozási szekciókból töltődnek le az információk.


- 1. lépés** – A szükséges szekciók kijelölése a letöltéshez
- 2. lépés** – Válassza a 'Kijelölések kommunikálása' ikont az ügyfél eszköztárból

Letöltésre
kijelölés



Kommunikációk – Eseménytár

Eseménytár áttöltése:

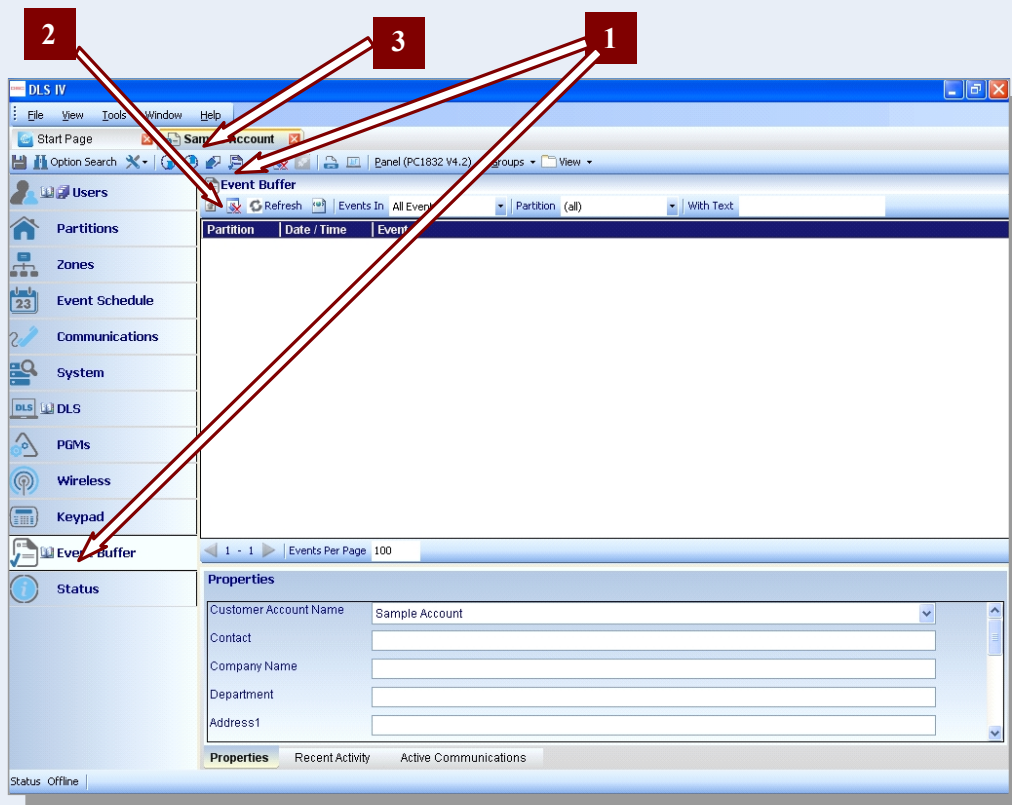

Lépések:

1 – Válassza az 'Eseménytár'-at a programozási csoportokból, vagy az eszköztárból *

2 – Kijelölés a feltöltéshez

3 – Válassza a 'Kijelölések kommunikálása' ikont az ügyfél eszköztárból

*ha az eseménytár feltöltést az eszköztárból indítja, akkor automatikusan kijelölődik feltöltésre

DSC®

Keresés

Keresés

Keresés

DLS IV-ben a következők keresési lehetőség találhatóak:

- Ügyfél keresés
- Keresés egy ügyfélen belül

Ügyfél keresés:

Az ügyfelek között keresés a megadott keresési paramétereknek megfelelően. Két különböző keresési eljárással kereshetünk rá egy ügyfélre:

- Alap keresés
- Bővített keresés

A keresési eljárás mentésre kerül és betöltődik a DLS következő indításakor.

Keresés egy ügyfélen belül:

Ezzel a funkcióval lehet a DLS IV-ben az ügyfél adatain belül meghatározott adatokra keresni.

Keresés

Ügyfél keresés

Alap keresés:

Az alap keresési funkcióval a kifejezést csak az Ügyfél nevében lehet keresni. A kereső motor az elterjedt internetes keresőkhöz hasonlóan a működik: ha BÁRHOL a az ügyfél nevében megtalálja a kifejezést, akkor az szerepel a keresési eredmények között.

The screenshot shows the 'Account Search' window. Callout 1 points to the 'Account Name' input field. Callout 2 points to the 'Search' button. Callout 3 points to the search results table.

Customer Account	Group Name	Type	Version	Created Date	Created By
Sample Account	Root	PC1832	v4.2	4/21/2009 12:37 PM	admin

Lépések:

- 1 – Adja meg a keresési paramétereket
- 2 – Válassza a Keresés gombot
- 3 – Keresési eredmények megjelenítése

Keresés

Bővített keresés

A bővített keresési mezők a keresési panel bal oldalán található "Bővített" gombra való klikkeléssel érhető el. A következő mezők használhatóak a keresés beállításához:

- Partner név
- Megjegyzés
- Létrehozta
- Töröltnek jelölve

Bármelyik mezőre a következő keresési eljárásokból kell választanunk:

Pontosan – a keresett kifejezésnek a pontosan meg kell egyeznie a vizsgált mező tartalmával, beleértve a szóközöket, speciális karaktereket

Tartalmazza – a keresett kifejezés bárhol lehet a vizsgált mező tartalmában

Eleje – a keresett kifejezéssel kell kezdődni a vizsgált mező tartalmának

Vége – a keresett kifejezéssel kell végződnie a vizsgált mező tartalmának

Több keresési kritérium is beállítható egy kereséshez.

Keresés

Bővített keresés

The screenshot shows the 'Account Search' window. It includes a search bar with a dropdown menu for 'Search in' (currently set to 'Customer Account Name') and a dropdown for the search method (currently set to 'Contains'). A search button is located below the search bar. Below the search bar, there are several icons: 'New Account', 'Open', 'Delete', 'Export Search', and 'Properties'. At the bottom, there is a table with the following columns: 'Customer Account', 'Group Name', 'Type', 'Version', 'Created Date', and 'Created By'. The table contains one row with the following data: 'Simple Account', 'Ro...', 'PC1832', 'v4.2', '4/21/2009 12:37 PM', and 'admin'.

Numbered arrows indicate the following steps:

- 1 - Points to the 'Search in' dropdown menu.
- 2 - Points to the search method dropdown menu.
- 3 - Points to the search input field.
- 4 - Points to the 'Search' button.
- 5 - Points to the 'Group Name' column header in the results table.

Lépések:

- 1 – Adja meg, mely mezőben kell keresni
- 2 – Válassza a keresési eljárást
- 3 – Adja meg a keresett kifejezést
- 4 – Válassza a Keresés gombot
- 5 – Keresési eredmények kijelzés

Keresés

Keresés egy ügyfelen belül

Az ügyfelen belül a következők keresésére van lehetőség:


- Opció neve alapján
- Programozott adat alapján
- Szekció szám alapján

A keresés lehetőségek kiválasztásához, beállításához az 'Opció keresése' gombot választva az ügyfél eszköztárból.



Keresés

Keresés egy ügyfélen belül

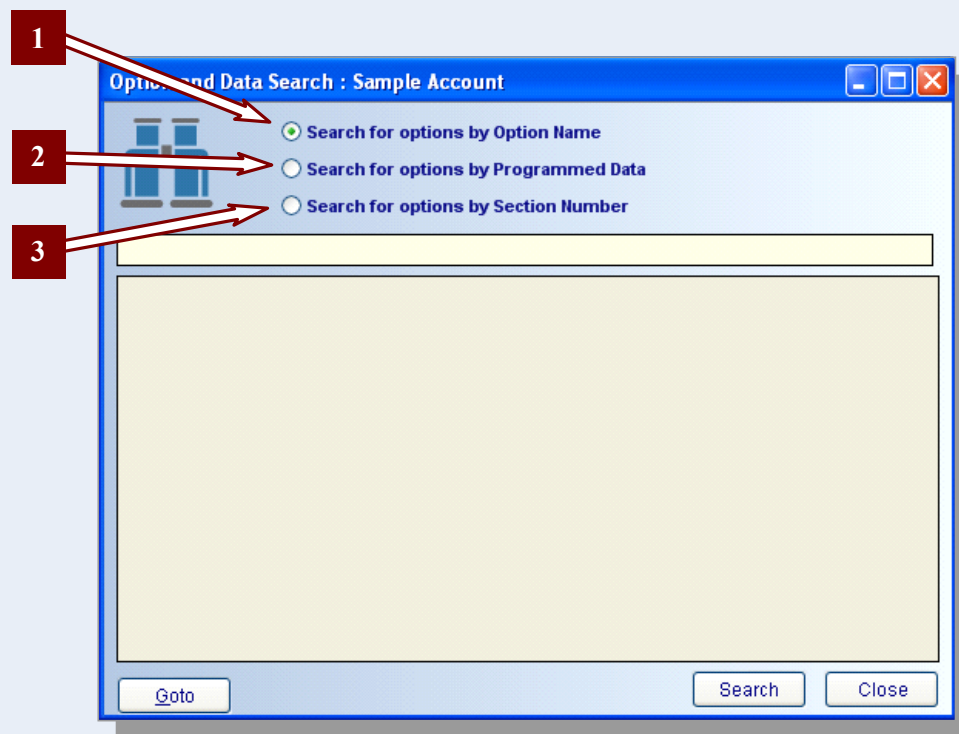

1 - Opció neve alapján

Ezzel a keresési funkcióval a DLS IV a kifejezést a különböző opciók között keresi. Például: 'Zóna definíció'.

2 - Programozott adat alapján

Ezzel a keresési funkcióval a DLS IV a kifejezést a programozási adatok között keresi. Például: hol '01' a beállított érték.

3 - Szekció szám alapján


Ezzel a keresési funkcióval a DLS IV a kifejezést a szekció számok között keresi. Például: '001' keresésére a 'Zóna definíció'-részhez ugrik.

A keresési eredmények közül válassza ki a megfelelő opciót, majd az 'Ugrás' gombra nyomva, vagy egy klikkellés a megfelelő sorra, vagy a nyílakat használva a kiválasztáshoz és 'Enter'-t nyomva a megtekinthető az opció/szekció.

DSC®


Minták

Minták – Használat

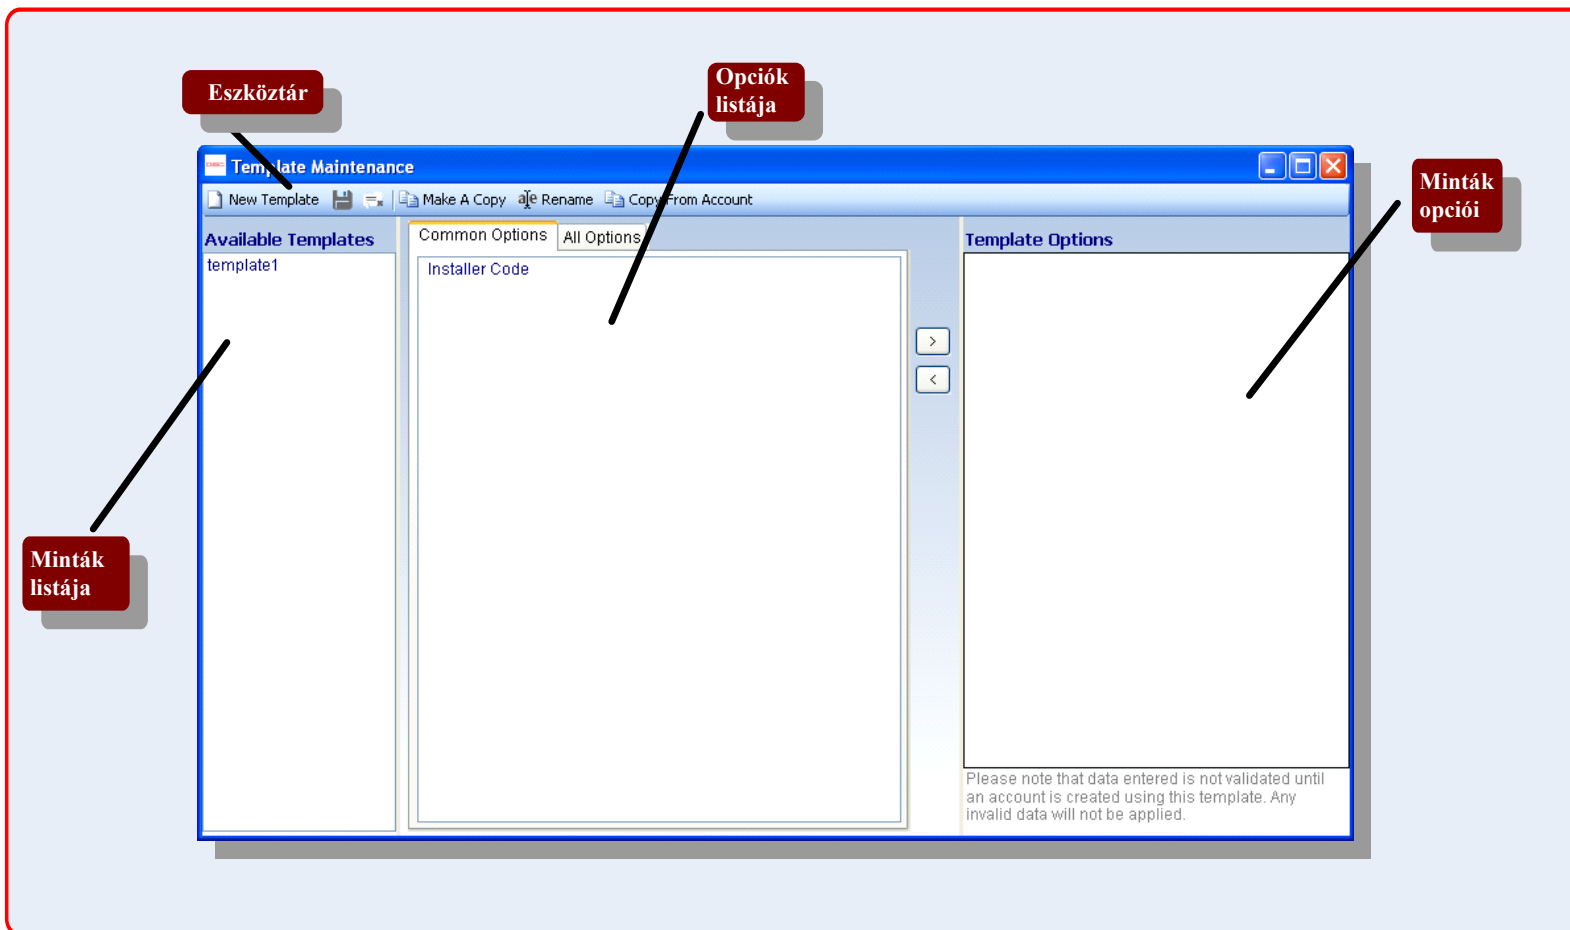

Minták – Használat

Minta eszköztár

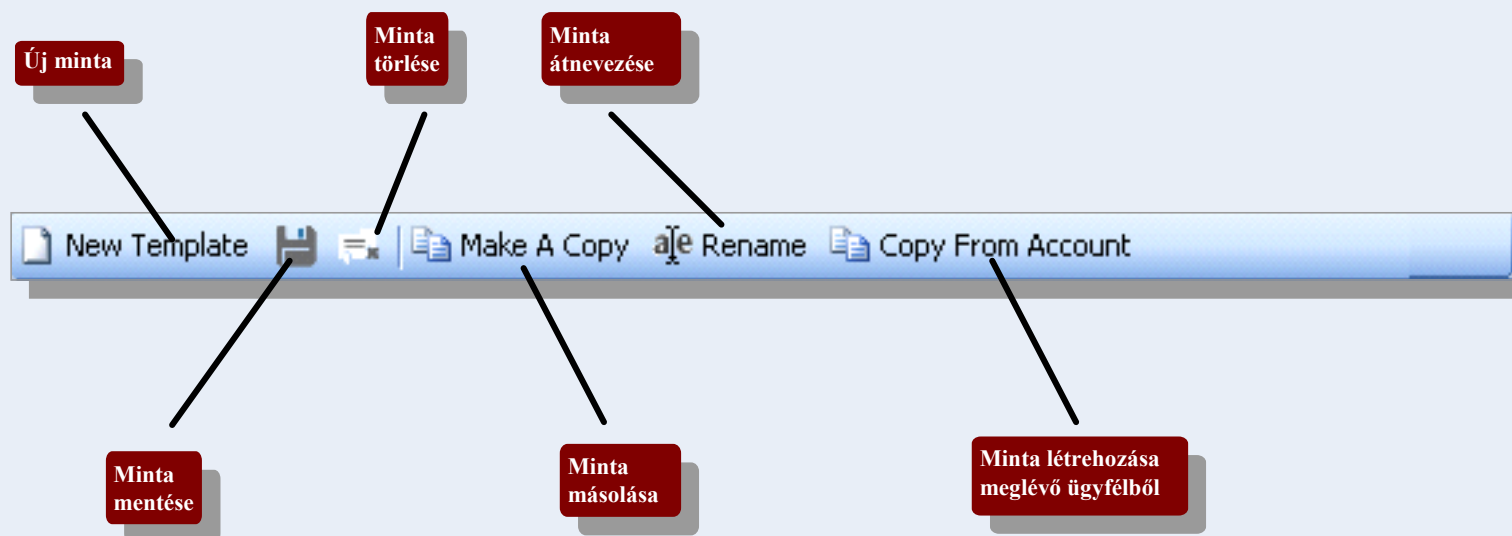

Minták – Létrehozás


Tájékoztató a mintákról:

A DLS IV-ben, a minta fájlok használhatóak arra, hogy gyorsan és egyszerűen lehessen alkalmazni az általános beállításokat több ügyfélhez vagy panelhez. Ez azt jelenti, hogy ha nagyszámban van hasonló panel, például: az azonos telefonszámok a távfelügyeletre, telepítői kód, üzenatkódok és letöltési opciók, akkor ezek elmenthetők egy mintába. Ahelyett, hogy kézzel kellene minden változót beállítani az összes ügyfélnél, egyszerűen alkalmazni kell a sablont, hogy az összes lehetőség be legyen állítva.

Minta létrehozása


Minta karbantartó ➡ Új minta ➡ Minta neve ➡ Minta opciók programozása ➡ Minta mentése

Lépés 1. – ‘Minta karbantartó’ megnyitása

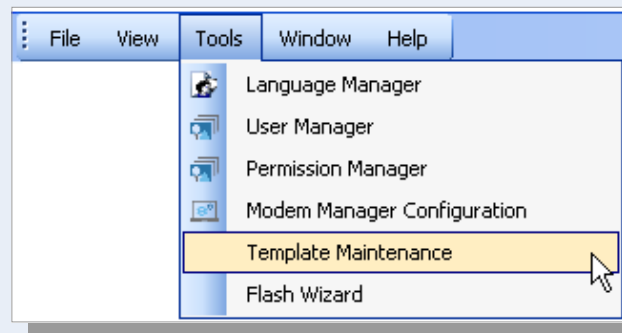


Minták – Létrehozás

Lépés 2. – Válassza az ‘Új minta’ lehetőséget az eszköztárból

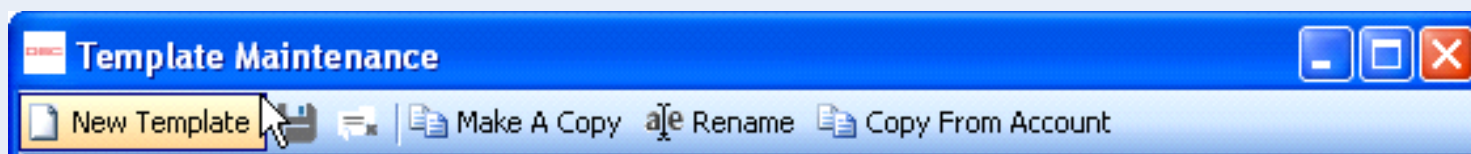


Lépés 3. – Minta nevének megadása

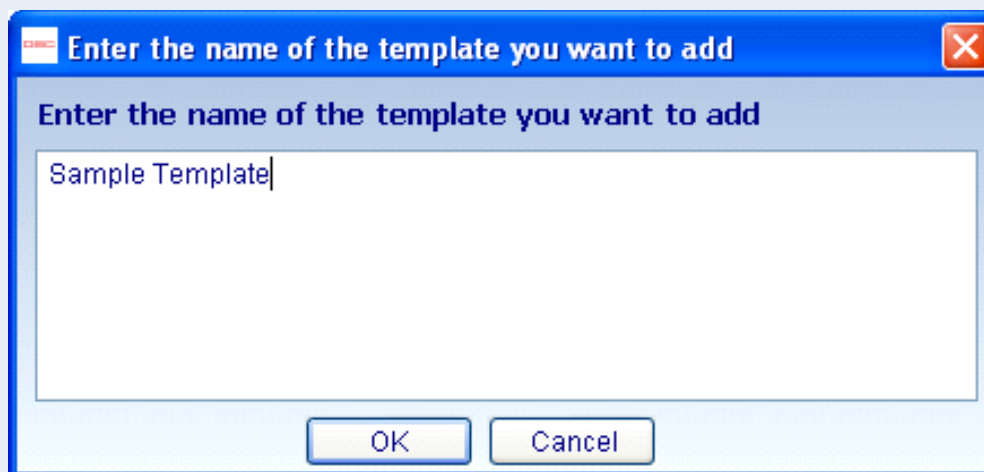

Minták – Létrehozás

Lépés 4. – A minta opcióinak programozása

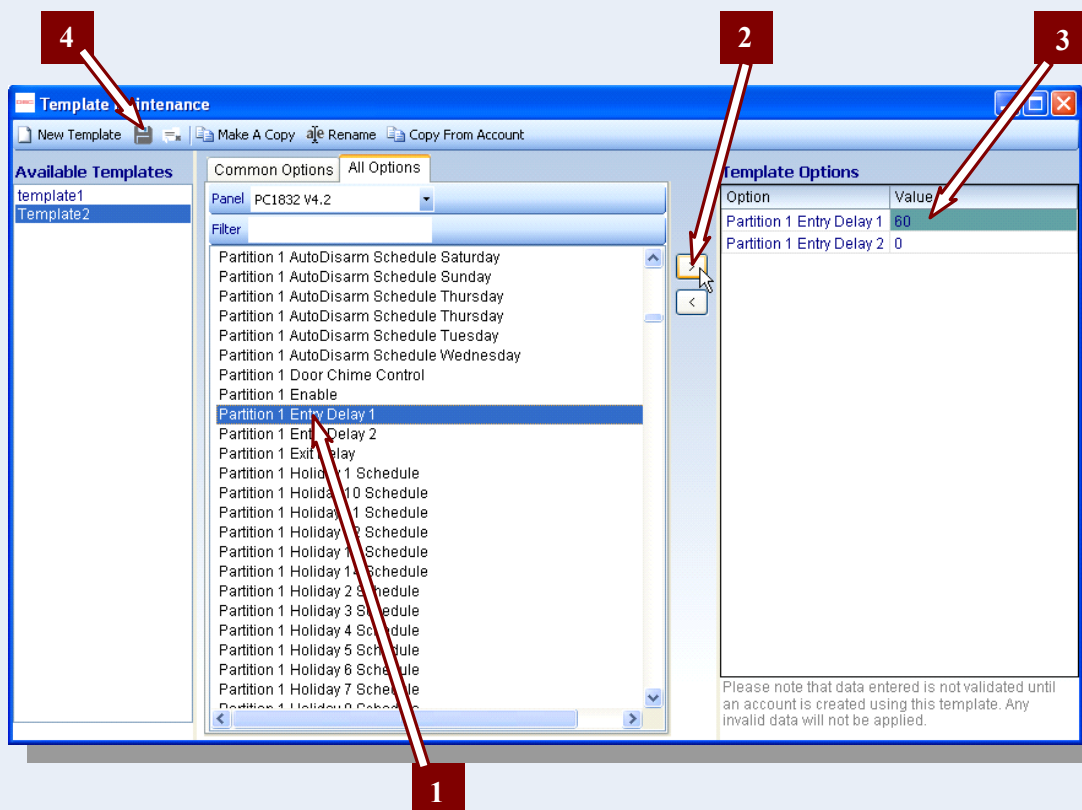


Lépések:

- 1 – Válassza ki a programozási opciót, melyet állítani akar a mintában
- 2 – A kiválasztás után a 'Hozzáadás' nyíllal hozzáadhatja a mintához
- 3 – Módosítsa a kiválasztott programozási opciót
- 4 – Válassza a Mentés gombot az eszköztárból

Minták – Minta alkalmazása

Minta alkalmazása

A minta alkalmazásához, válassza ki a szükséges mintát az 'Ügyfél minta' legördülő menüből amikor létrehozza az ügyfelet.

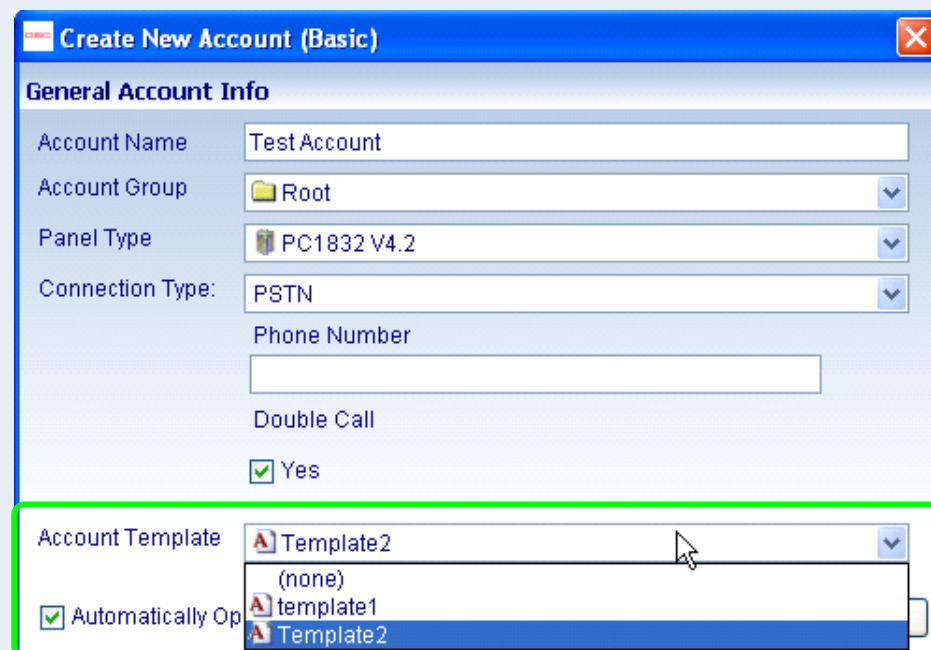

The screenshot shows a software window titled "Create New Account (Basic)". It contains several fields for account configuration:

- Account Name:** Text field with "Test Account" entered.
- Account Group:** Dropdown menu showing "Root".
- Panel Type:** Dropdown menu showing "PC1832 V4.2".
- Connection Type:** Dropdown menu showing "PSTN".
- Phone Number:** Empty text field.
- Double Call:** Check box with "Yes" selected.
- Account Template:** Dropdown menu showing "Template2". A green box highlights this dropdown and its list of options: "(none)", "template1", and "Template2".
- Automatically Op:** Check box with "Yes" selected.

DSC®

Nyomtatás


Nyomtatás

Nyomtatás:

Az ügyfél információk nyomtatása:

Lépés 1. – Válassza a 'Nyomtatás' lehetőséget az eszköztárból.

Lépés 2. – Válassza ki az ablakban a megfelelő nyomtatási opciókat és nyomtatót.

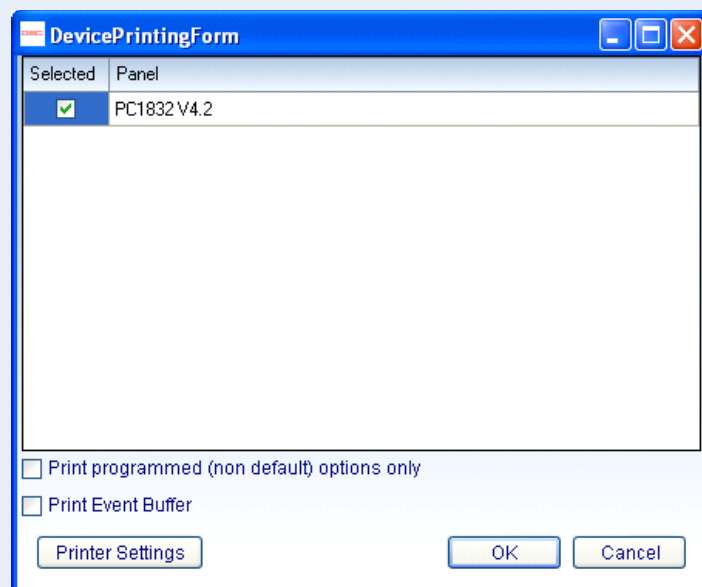

DSC®

További információk



További információk

Auto-Updater

DLS IV-hez tartozik egy Auto-Update program. Amikor futtatja az Auto-Updater programot, akkor kilistázza a letölthető frissített fájlokat és a kiválasztottakat letölti és automatikusan futattja.

Kompatibilis Modem:

DSC MD-12, Multitech

PC-LINK Kits:

Standard – **PC-LINK25** (DB25 soros csatlakozóval),
PC-LINK9 (DB9 soros csatlakozó)

Alexor – **PC-LINK-5WP**

USB / RS-232 átalakító:

Megfelelő átalakító a forgalmazónál szerezhető be.