


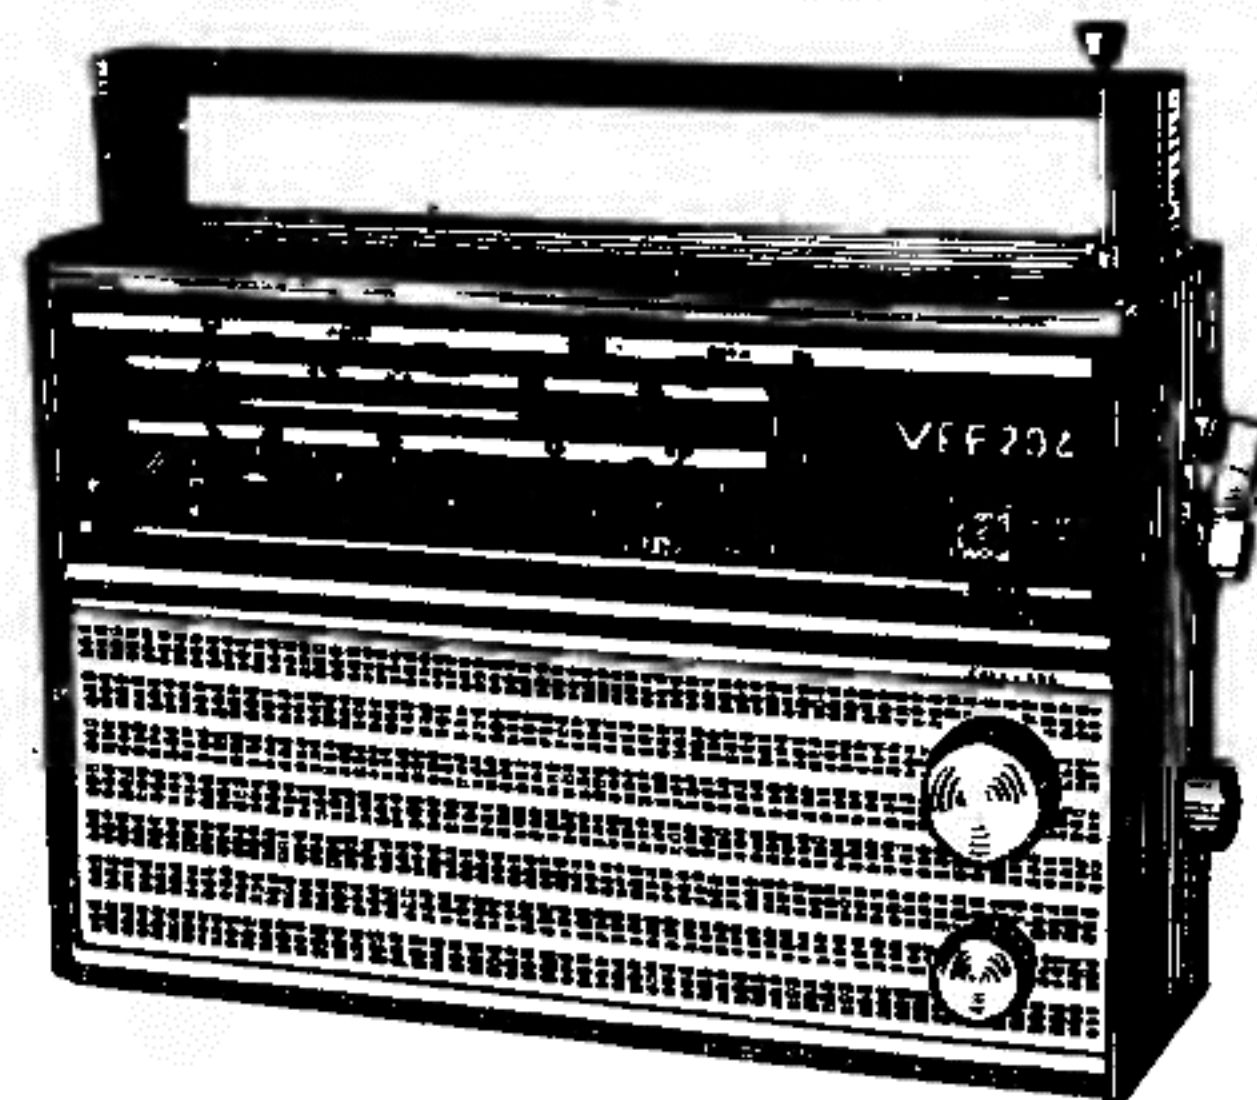

VEF 206 táskarádió

Szovjet gyártmány

Tíz germániumtranzisztorral és két diódával működő táskarádiók, ferrit- és teleszkópantennával felszerelve. Elsősorban a vételi sávok tekintetében különböznek egymástól.

1. Rádiófrekvenciás adatok

Vételi sávok:	hosszúhullám 150...408 kHz
	középhullám 525...1605 kHz
	I. rövidhullám 60 m 2...5 MHz
	II. rövidhullám 41 m 5...7,5 MHz
	III. rövidhullám 25 m 9,3...12,1 MHz
	IV. rövidhullám 19 m 15,1...15,4 MHz
	V. rövidhullám 16 m 17,7...17,9 MHz
	VI. rövidhullám 13 m 21,45...21,75 MHz

Vételi érzékenység:	hosszúhullámon 2 V/m középhullámon 1 mV/m rövidhullámon 80 μ V
Szelektivitás:	hosszúhullámon 40 dB középhullámon 26 dB rövidhullámon 12 dB
Hangolási pontok:	hosszúhullámon 160 és 390 kHz középhullámon 560 és 1500 kHz I. rövidhullámon 2,1 és 3,7 MHz II. rövidhullámon 5,1 és 7,4 MHz III. rövidhullámon 9,4 és 12,1 MHz IV. rövidhullámon 15,25 MHz V. rövidhullámon 17,8 MHz VI. rövidhullámon 21,6 MHz

Középfrekvencia:	465 kHz
------------------	---------

2. Hangfrekvenciás adatok

Hangfrekvenciás érzékenység:	15 mV
Frekvenciaátvitel:	120...8000 Hz $\pm$ 3 dB
Zajszint:	-28 dB
Kimeneti teljesítmény:	150 mW (8 Ω -os hangszórón 1,1 V)
Torzítás:	max. 5%

3. Üzemi adatok

Telepfeszültség:	9 V
Telepkészlet:	6 db R 20-as góliátelelem
Áramfelvétel:	kivezérlés nélkül 12 mA teljes kivezérlésnél 50 mA

4. Általános adatok

Hangszóró:	8 Ω , 0,2 W (80 mm $\varnothing$)
Külső méretek:	305 $\times$ 240 $\times$ 105 mm
Tömege:	2,7 kg telepek nélkül

